


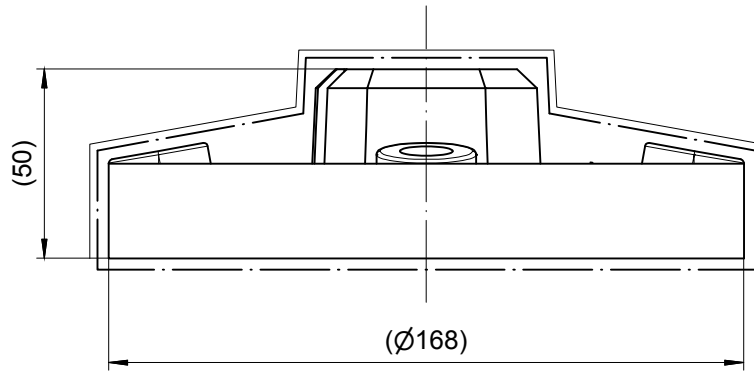

Fläche: ca. 660cm²

Beschichtung: KTL auf Epoxidharzbasis

Vorbehandlung: Phosphatierung

Farbe: schwarz

Schichtdicke: 40µm

Korrosionsbeständigkeit nach SN 170

≥ 500h nach DIN EN ISO 9227 (NSS)

≥ 500h nach DIN EN ISO 9227 (AASS)

Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.

Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished			
				uml. total			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale 1 : 2	
Original / Änderung Revision / Version 0100				Datum Date 08.09.2015		Werkstoff Material	
Name				Name		Benennung Title Stützenfuß	
		gez. drawn		Rakowski			
		gepr. checked		Kortekamp			
		ges. seen		Meyer		Balkone aus Aluminium Zubehör	
						Zechn.-Nr. Drawing No. 227996_BP_0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO