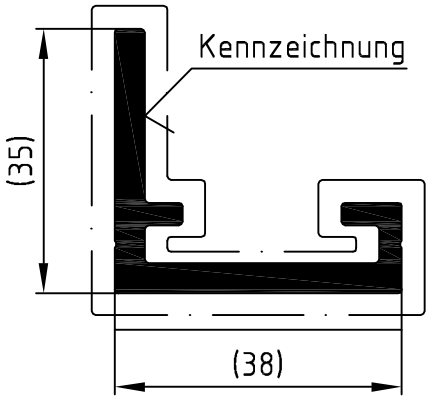

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 ≤ 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: C35
  gemäß SG-Richtlinie

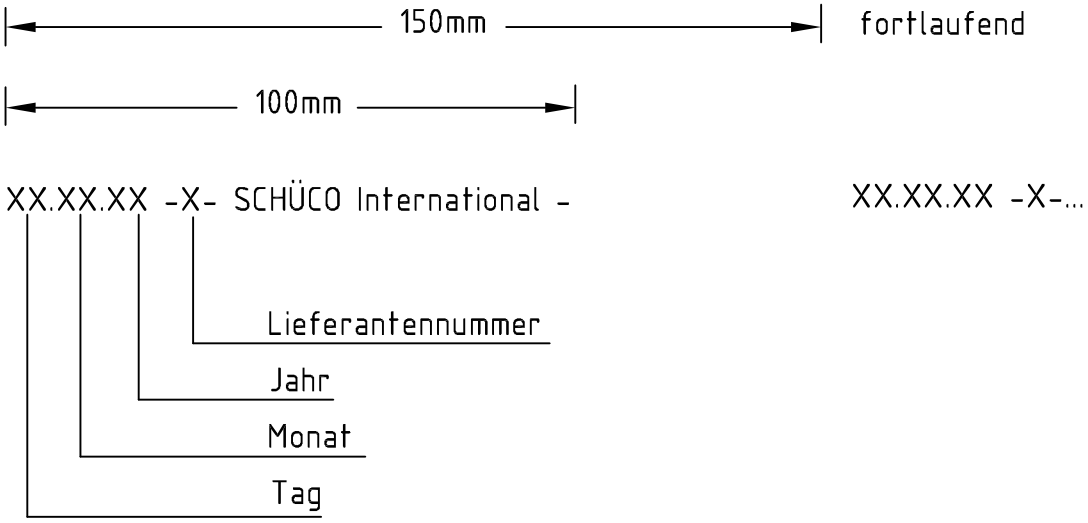

Bemerkung:
Das Herstelldatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemasste Profiloberfläche zu drucken.
Druckbeginn : 30-40mm vom Profilanfang
Schrifthöhe : mindestens 3mm
Farbe : lesbar angepasst an den Eloxalton

Artikelnummer: 266336
Zeichnungsnummer: 266336 FZ 0100

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 38			
			uml. total	179	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name			
Name			25.07.2008		Benennung Title	Alu-Profil	
SG-Text angepasst / korrigiert		gez. drawn	Niestroj				
		gepr. checked	Niestroj				
		ges. seen	Meyer		Schüco E² Fassade	Agraffe	
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	266336 BP 0000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.