


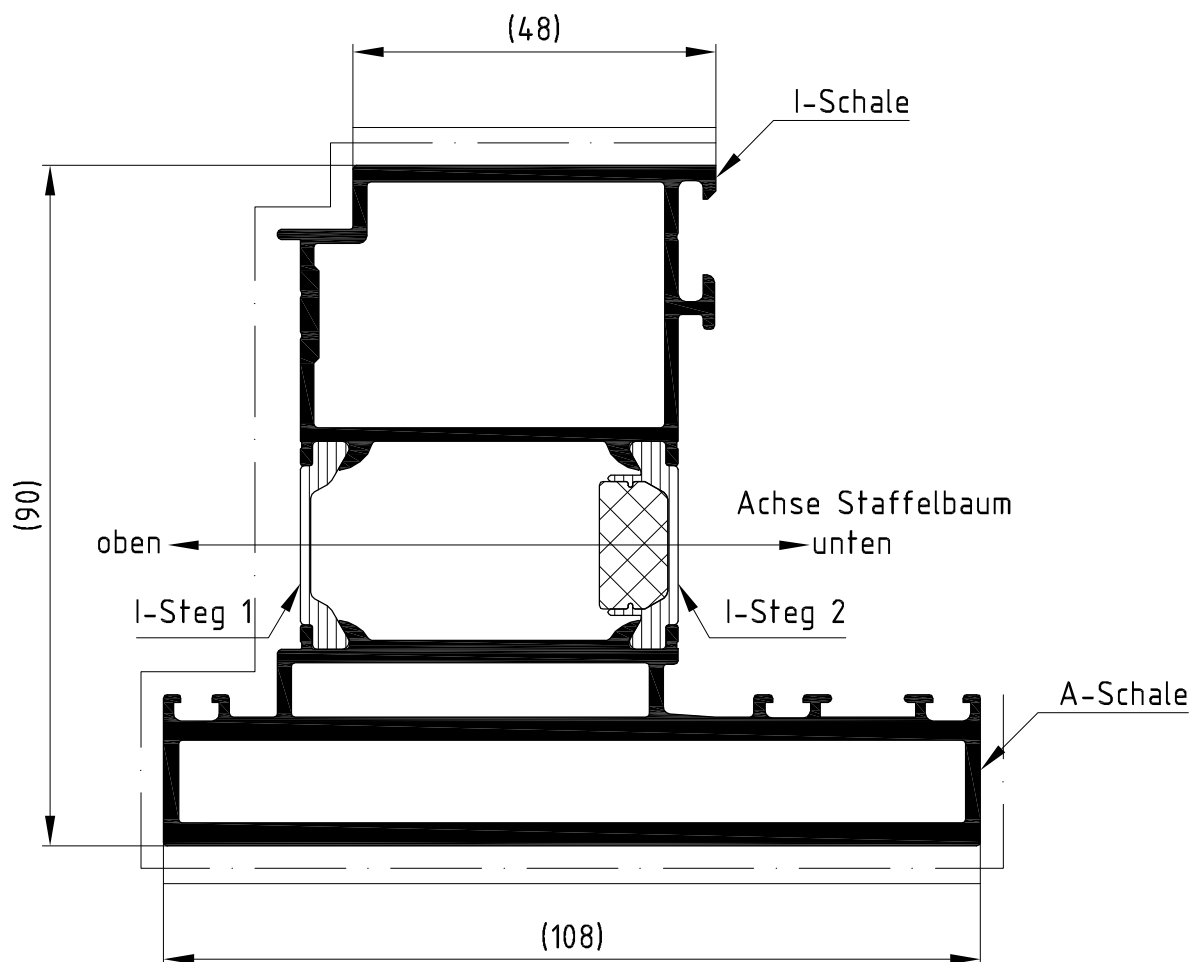

#### Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

#### Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               |                                                                                          |                        |                                  |                                        |          |  |
|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------|--|
| L [m]                                     |                          | Verbund                                       |  | I-Schale                                                                            |               | A-Schale                                                                                 |                        | Steg PA1                         |                                        | Steg PA2 |  |
| 6                                         |                          | 300890                                        |  | 397880                                                                              |               | 300830                                                                                   |                        | 244363                           |                                        | 244365   |  |
|                                           |                          | Zulässige Abweichung<br>Permissible tolerance |  | Oberflächenabwicklung<br>Circumference                                              |               | VP<br>PU                                                                                 |                        | Info-Plan:                       |                                        |          |  |
|                                           |                          |                                               |  | mech.<br>polished                                                                   | - 156         |                                                                                          | Maßstab<br>Scale 1 : 1 |                                  | Gewicht<br>Weight 3501.36 g/m          |          |  |
|                                           |                          |                                               |  | uml.<br>total                                                                       | 444           |                                                                                          |                        |                                  |                                        |          |  |
| Paßmaße<br>Close tol.                     | Abmaße<br>Std. tolerance |                                               |  | beschichtet<br>coated                                                               |               | _____ - _____                                                                            |                        | Werkstoff<br>Material            |                                        |          |  |
| Original / Änderung<br>Revision / Version |                          | 0100                                          |  |                                                                                     | Datum<br>Date |                                                                                          | Name                   |                                  | Benennung<br>Title<br><br>Flügelprofil |          |  |
| Name                                      |                          |                                               |  | 11.05.2012                                                                          |               |                                                                                          |                        |                                  |                                        |          |  |
|                                           |                          | gez.<br>drawn                                 |  | Neshatavar                                                                          |               |                                                                                          |                        |                                  |                                        |          |  |
|                                           |                          | gepr.<br>checked                              |  | Neshatavar                                                                          |               |                                                                                          |                        |                                  |                                        |          |  |
|                                           |                          | ges.<br>seen                                  |  | Siekmann                                                                            |               | Schüco AWS 90 BR      Flügelrahmen 48 / 108                                              |                        |                                  |                                        |          |  |
|                                           |                          |                                               |  |  |               | Zechn.-Nr.<br>Drawing No.                                                                |                        | 300890 BP 0000                   |                                        |          |  |
|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               | EDV erstellt:<br>Ohne Unterschrift gültig<br>generated by EDP<br>valid without signature |                        | Ersatz für<br>Replacement<br>for |                                        |          |  |
|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               |                                                                                          |                        |                                  |                                        |          |  |
|                                           |                          |                                               |  |                                                                                     |               |                                                                                          |                        |                                  |                                        |          |  |