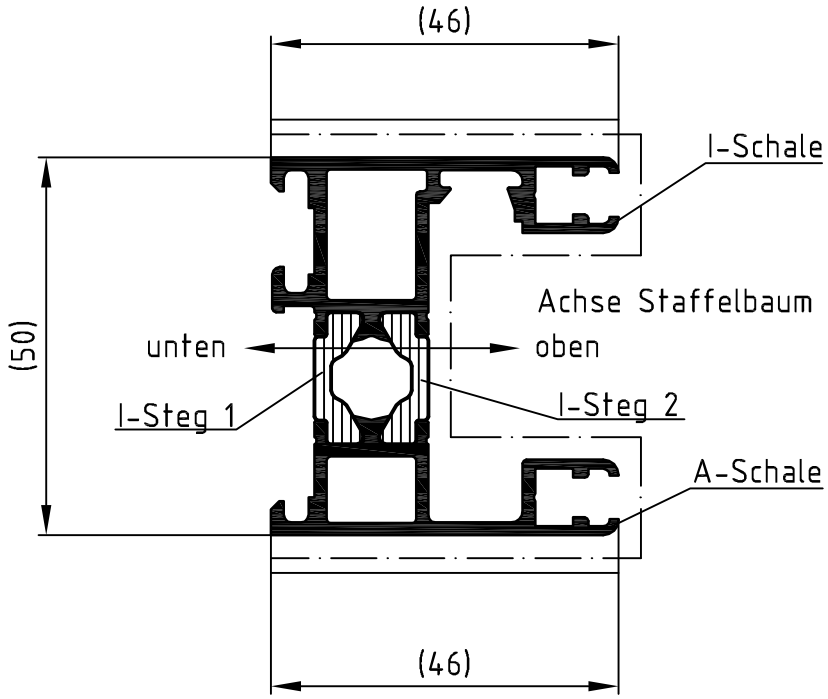

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6	309230	309250	309240	224073	224073
6,5	133690	133790	133780	224541	224541

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 92		
			uml. total 351	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 1155.79 g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — · —		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Werkstoff Material
Name			15.07.2009		Benennung Title: Profil
Nach Schüco Norm überarbeitet		gez. drawn	Blase		
		gepr. checked	Olk		
		ges. seen	Schiller		Schüco ASS 32 SC Blendrahmen 46
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	309230 BP 0000
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.