"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums- ,Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs – und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen ."

"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply ."

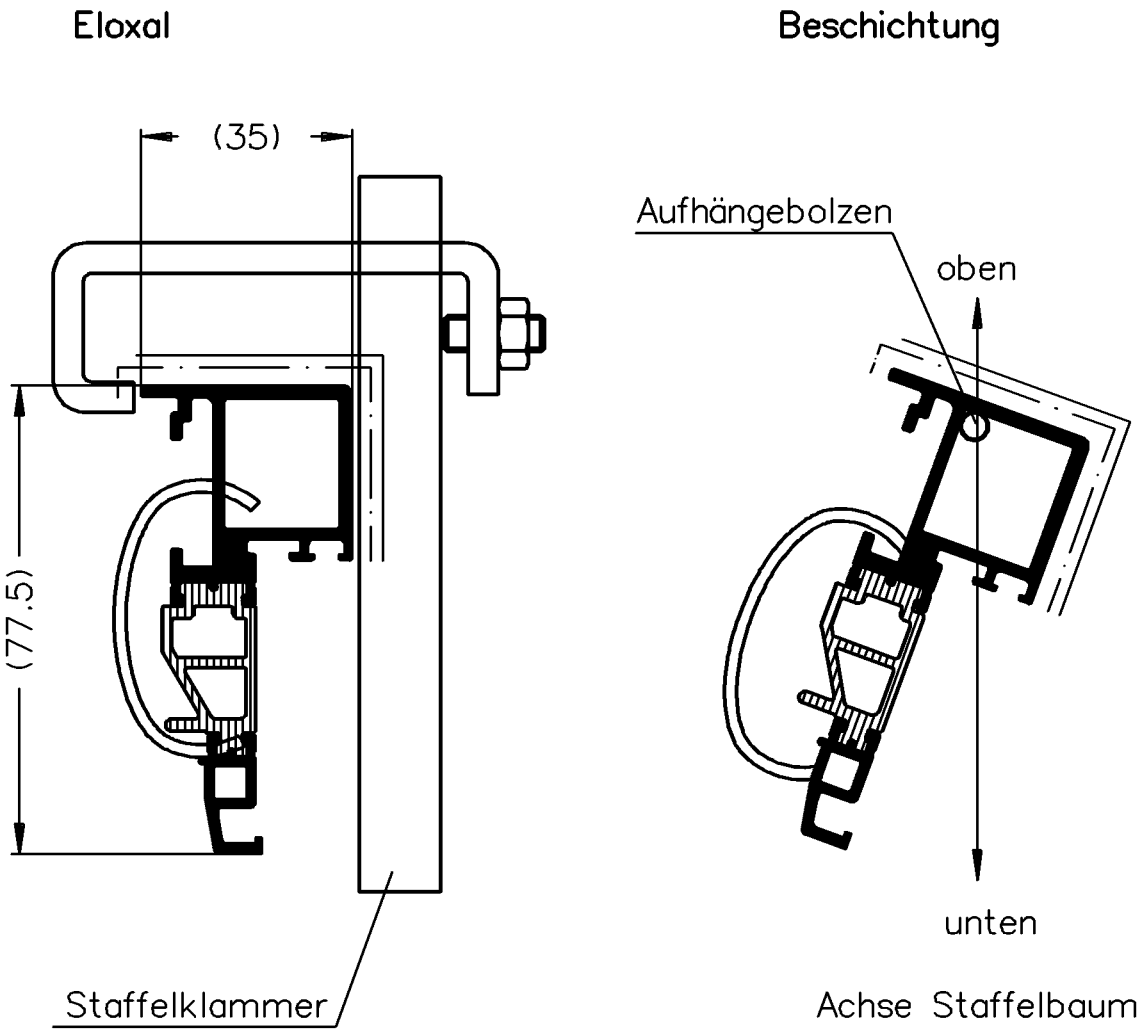

–Beide Alu–Hohlkammern sind mit einer Klammer elektrisch zu überbrücken.
–Profile sind spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference: mech. polished — 64; uml. total 246; beschichtet coatet — . —	VP Pu	Info–Plan :
				Maßstab Scale	Gewicht Weight g/m
Ausgabe–Nr. des Originals Issue Num of original	:04	2001	Datum Date / Name	Werkstoff Material	
Änderungs–Nr. Alteration No. : 03	Name : Gaertner	Gez. drawn	07.08. gaesim	Benennung Titel	Profil
Darstellung und Text		Bearb. appr.	Thrun		
geaendert			Nienhueser	ROYAL S 75BS.1	303550/303570
		SCHÜCO INTERNATIONAL		Zeichn.–Nr. Drawing No.	310180 BP 0000
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	Ersatz für Replacement for

Zeichnung erstellt mit Auto–trol Serie 5000 – konvertiert mit "ASkeprint" (Ver: 2.3) > CGM, "Grafikconvert" (Ver: 3.67) > TIFF am 13.08.2001 13:25:24