
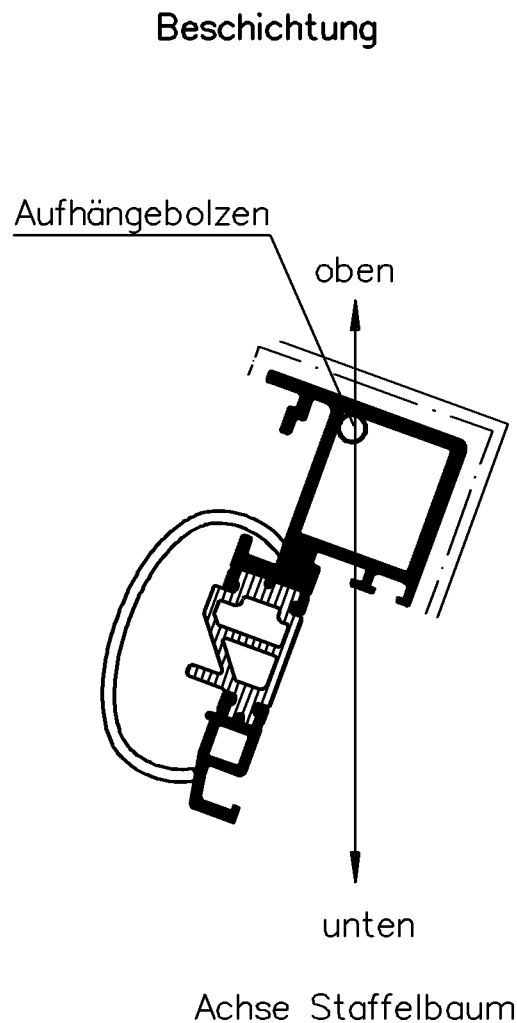


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

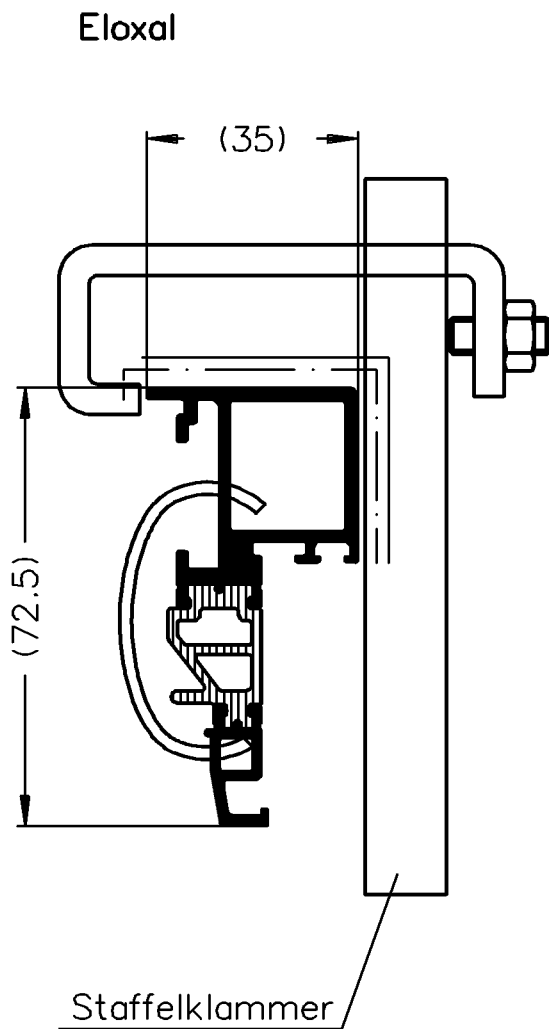

- Beide Alu-Hohlkammern sind mit einer Klammer elektrisch zu überbrücken.
- Profile sind spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :
				mech. polished 64		Pu	
				uml. total 246		Maßstab Scale	Gewicht Weight g/m
				beschichtet coated — . —		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original : 04		2001	Datum Date	Name	
Änderungs-Nr. : 03		Name : Gaertner		Gez. drawn	08.08.	gaesim	
Darstellung und Text		Bearb. appr.		Thrun		Benennung Titel	
geändert				Nienhueser		Profil	
						ROYAL S 70BS 303550/303570	
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 310290 BP 0000	
						E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO
INTERNATIONAL