


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

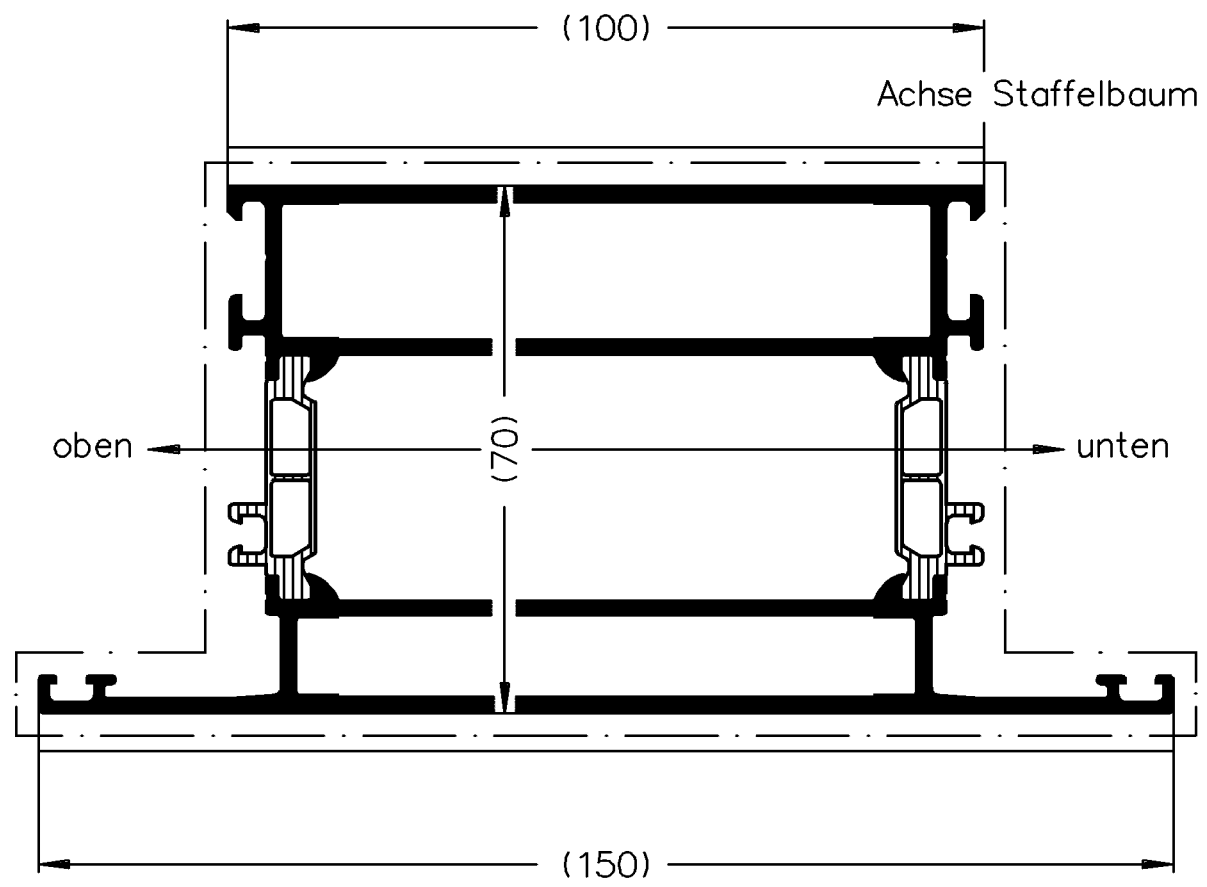

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :
			mech. polished 250		Pu	
			uml. total 494		Maßstab Scale	1:1
			beschichtet coated		Material	Gewicht Weight
					ROYAL S 70.1	g/m
Abmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Ausgabe-Nr. Issue Num of original	Datum Date	Name	Material	
		:02	1999		181320/181330	
Anderungs-Nr. Alteration No. : 01		Name : Girnus	Gez. drawn	10.08.	Benennung Titel	
Hinweistext ueberarbeitet		Bearb. appr.	Thrun		Profil	
Bemassung hinzu		Nienhueser		Zeichn.-Nr. Drawing No.		
				310600 BP 0000		
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		
				Ersatz für Replacement for		
				SCHÜCO INTERNATIONAL		