


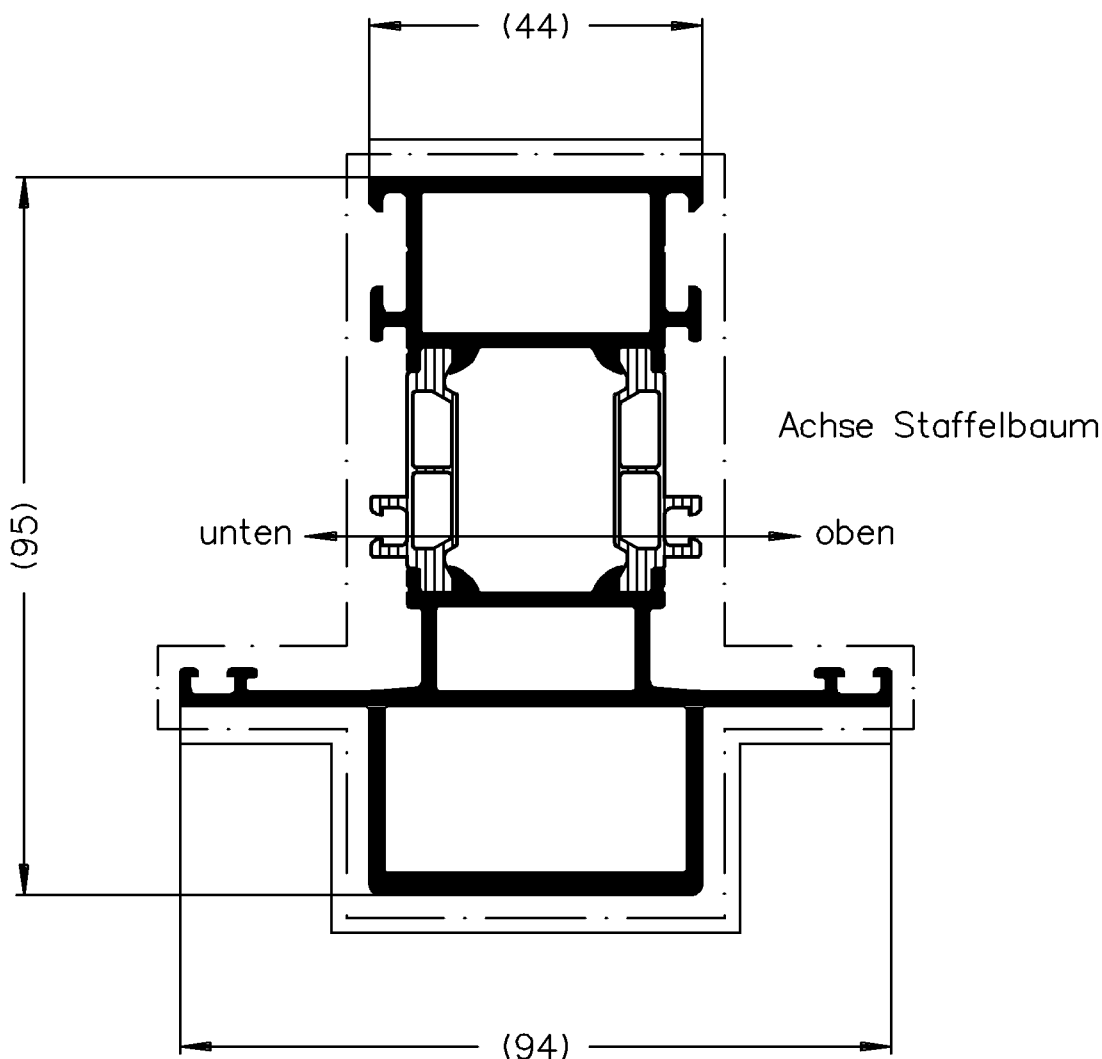

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spueltvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spueltwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished — 188		Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight g/m	
				uml. total 430					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — . —		Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. Issue Num. of		:02		1999		Datum Date		Name	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 01		Name : Girus		Gez. drawn		10.08. GAESIM	
Hinweistext geändert				Bearb. appr.		Thrun		Benennung Titel	
Bemassung hinzu				Nienhueser					
						ROYAL S 70.1		181050/181440	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		310690 BP 0000	
						E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		Ersatz für Replacement for	