


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

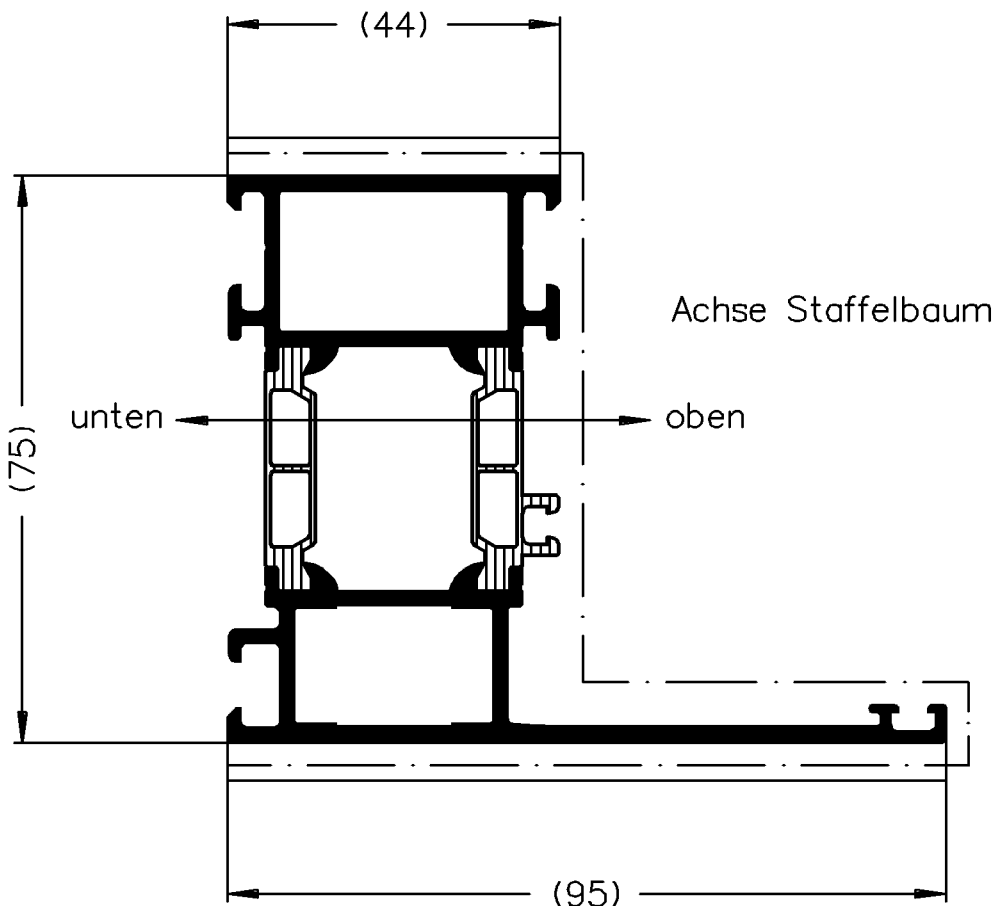

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :				
				mech. polished	— 139	Maßstab Scale		1:1	Gewicht Weight	g/m	
				uml. total	397						
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— . —	Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original		:02		1999	Datum Date	Name	Benennung Titel				
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 01		Name : Girnus	Gez. drawn	10.08.				GAESIM	
Hinweistext geändert				Bearb. appr.	Thrun			Profil			
Bemassung hinzu				Nienhueser							
							ROYAL S 75B.1			181050/190070	
							Zeichn.-Nr. Drawing No.			311160 BP 0000	
							E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature			Ersatz für Replacement for	


SCHÜCO
INTERNATIONAL