


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties - completely or partially - shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

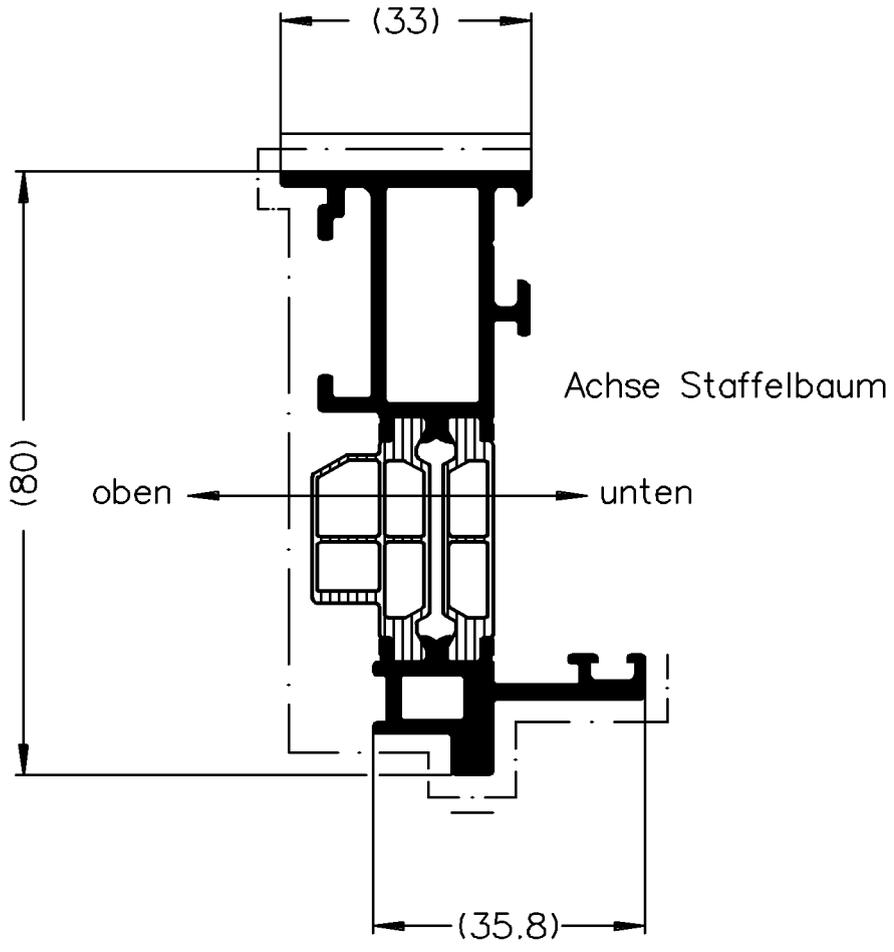

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte - ganz oder teilweise - sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :
			mech. polished 38		Pu	
			uml. total 293		Maßstab Scale	Gewicht Weight g/m
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original : 02		1999	Datum Date	Name	Benennung Titel	
Änderungs-Nr. : 01 Name : Lackner		Gez. drawn	05.10.	LACKHJ	Profil	
Profilkontur 304550 geändert		Bearb. appr.	Lackner			
			Nienhueser		ROYAL S 70S 304560/304550	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 311490 BP 0000		
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		