


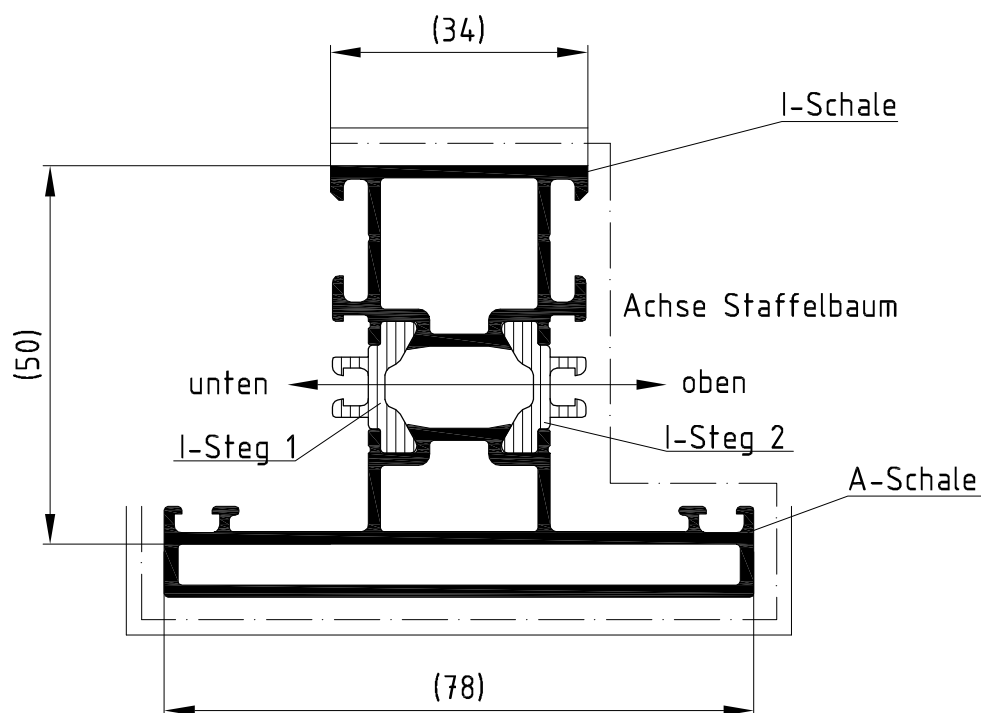

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		311880		185650		302930		224077		224077	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished	- 136	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1616.82 g/m			
				uml. total	432						
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		Werkstoff Material					
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Benennung Title Profil Schüco AWS 50 CL Blendrahmen 34/78						
Name			13.08.2012								
Zeichn. in AutoCAD konvertiert		gez. drawn	Beratz								
		gepr. checked	Polle								
		ges. seen	Nienhüser		Zeichn.-Nr. Drawing No. 311880 BP 0000						
		SCHÜCO									
				EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for					

SCHÜCO

Profil

311880 BP 0000