


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstige Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

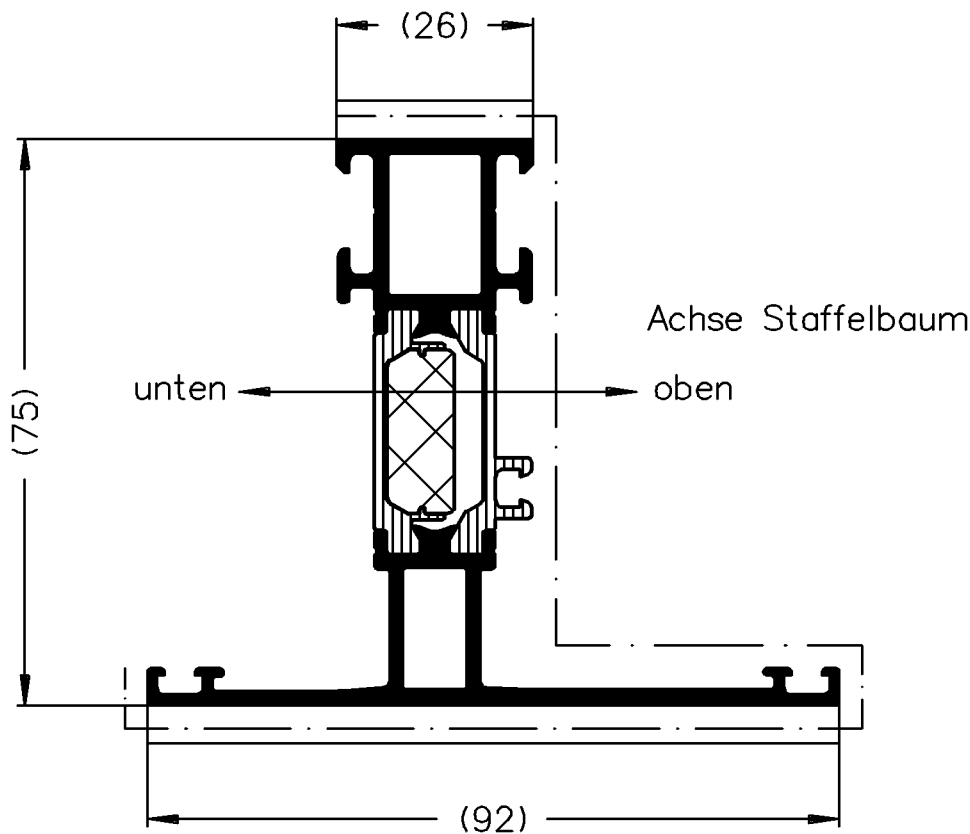

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :		
			mech. polished	— 118	Pu			
			uml. total	387	Maßstab Scale	1:1	Gewicht Weight	g/m
			beschichtet coatet	— . —	Werkstoff Material			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original : 01		2001	Datum Date	Name		Benennung Titel Profil ROYAL S 75BS.1 181010/303470 Zeichn.-Nr. Drawing No. 312870 BP 0000 E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature Ersatz für Replacement for
Änderungs-Nr. Alteration No. : 00		Name :		Gez. drawn	27.11. thruwa			
				Bearb. appr.	Thrun			
				Nienhueser				