


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs-, und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

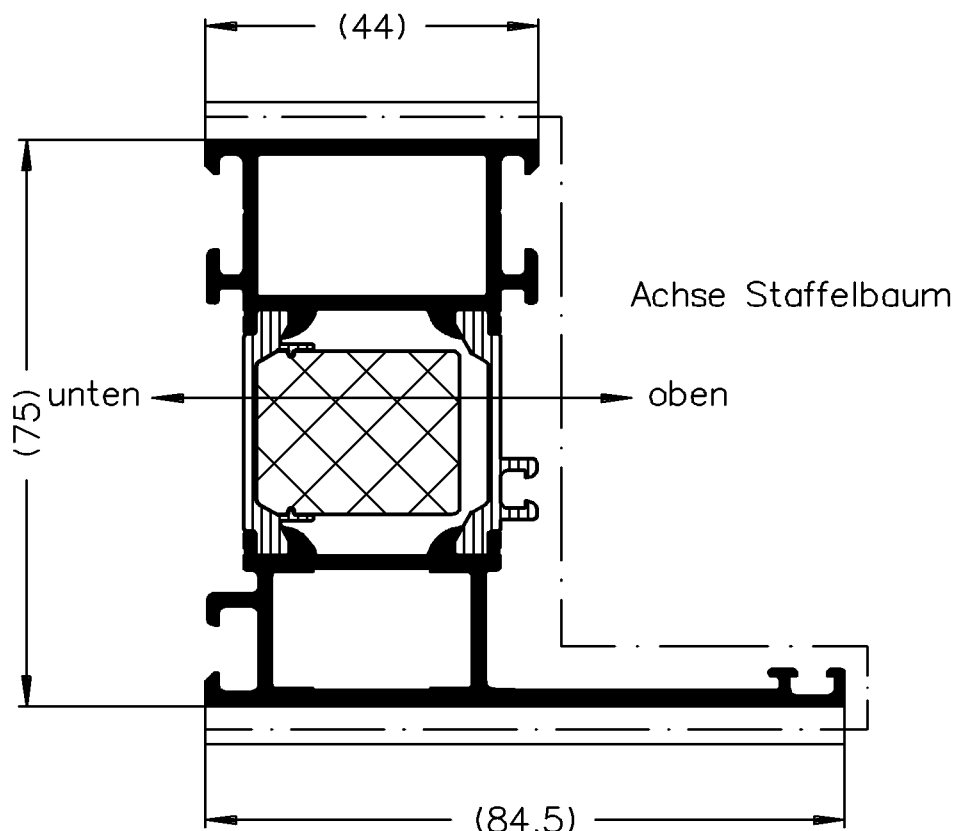

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished		129		Maßstab Scale	
				uml. tot.		376		1:1	
				beschichtet coated		— . —		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. Issue Num. of		des Originals original		:01		2001		Datum Date	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 00		Name :		Gez. drawn		27.11. thruwa	
						Bearb. appr.		Thrun	
								Nienhueser	
								Benennung Titel	
								Profil	
								Royal S 75BS.1	
								181050/303460	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								312890 BP 0000	
								E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	