


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

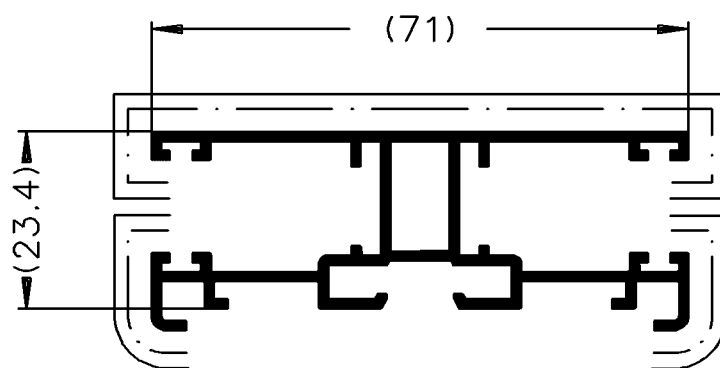

Beschichtung nach SCHÜCO-Norm SN 01.86-47

316989 BP 0000		braun RAL8077		min. 60µm		80 ±10	
316981 BP 0000		weiß RAL9016		min. 70µm		80 ±10	
316980 BP 0000		roh					
Zeichngs.-Nr.:		Farbe:		Schichtdicke:		Glanzgrad:	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	
				mech. polished — 116		Info-Plan :	
				uml. total 481		Maßstab Scale 1:1	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — . —		Gewicht Weight 909 g/m	
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original : 01		2003		Datum Date		Werkstoff Material EN AW-6060 nach SN 04.91-62	
Änderungs-Nr. : 00		Gez. drawn		09.07. faulbe		Benennung Titel Alu-IS-Führungsschiene	
		Bearb. appr.		Faulhaber		VarioTop doppelt	
				Simac		Zeichn.-Nr. Drawing No. 316980 BP 0000	
						E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	