


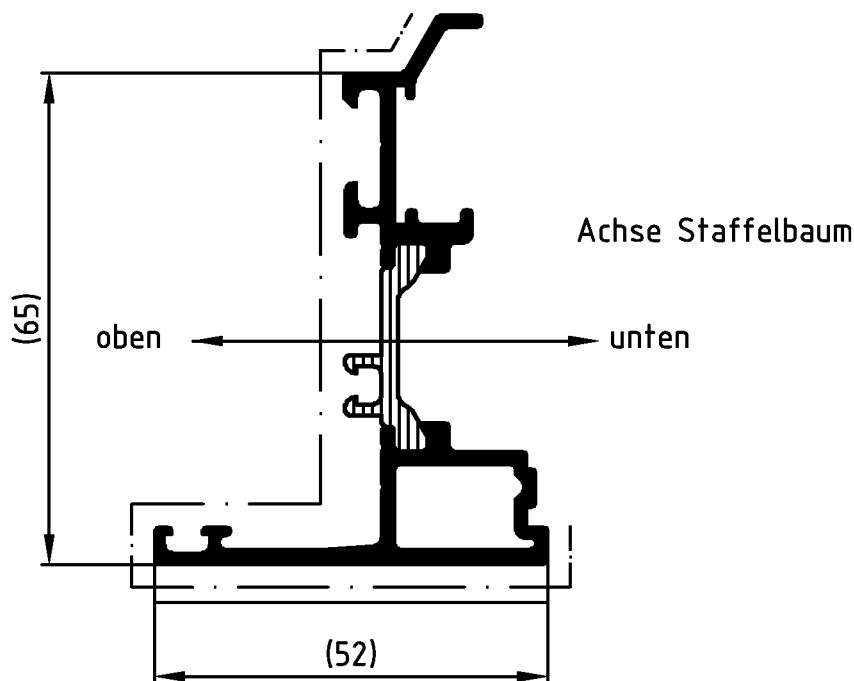

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste		
					GL	GL.m.Sch.	NUT
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		319030	303580	304570	-	-	244083
6.5m		-	-	-	-	-	-
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	
				mech. polished		Info-Plan:	
				umf. total		Maßstab Scale	
				295		1 : 1	
				beschichtet coated		Gewicht Weight	
						g/m	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Datum Date		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0302		Name			
Name		Zuranski		06.08.2004		ZURAES	
Industrieverbund hinzu		gez. drawn				Benennung Title	
		gepr. checked				Profil	
		ges. seen				Royal S 65.HI	
						Stulpprofil A52	
						Zeichn.-Nr. Drawing No.	
						319030 BP 0000	
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO