


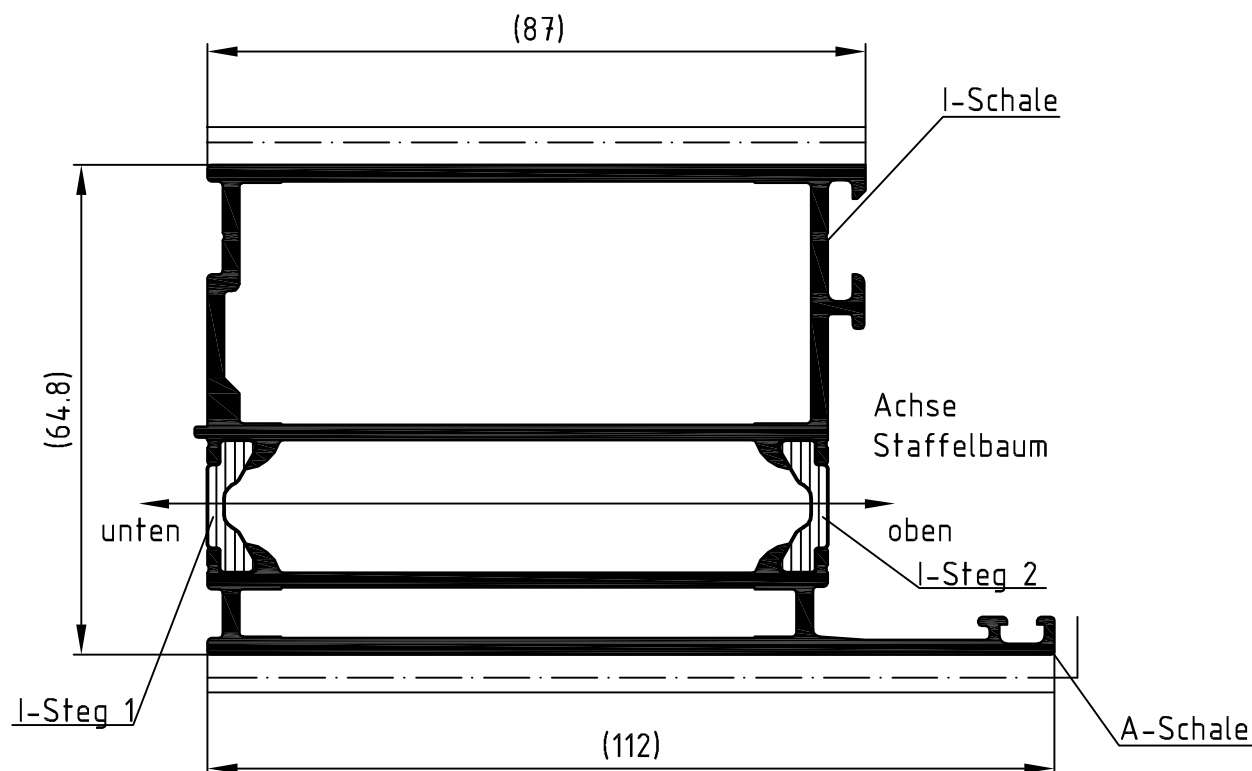

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund	I-Schale		A-Schale	Steg PA1	Steg PA2		
1,19		319200	183230		183260	224073	224073		
6		167250	183970		183260	224073	224073		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:			
			mech. polished	- 199	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 2828.37 g/m			
			uml. total	395					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date	Name		Benennung Title Alu-Profil Schüco ADS 65 Sockelprofil 87			
Name			16.12.2010						
Zeichnung nach Schüco-Norm		gez. drawn	Holzendorf						
überarbeitet		gepr. checked	Beatrix						
		ges. seen	Nienhüser						
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 167250 BP 0000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	