


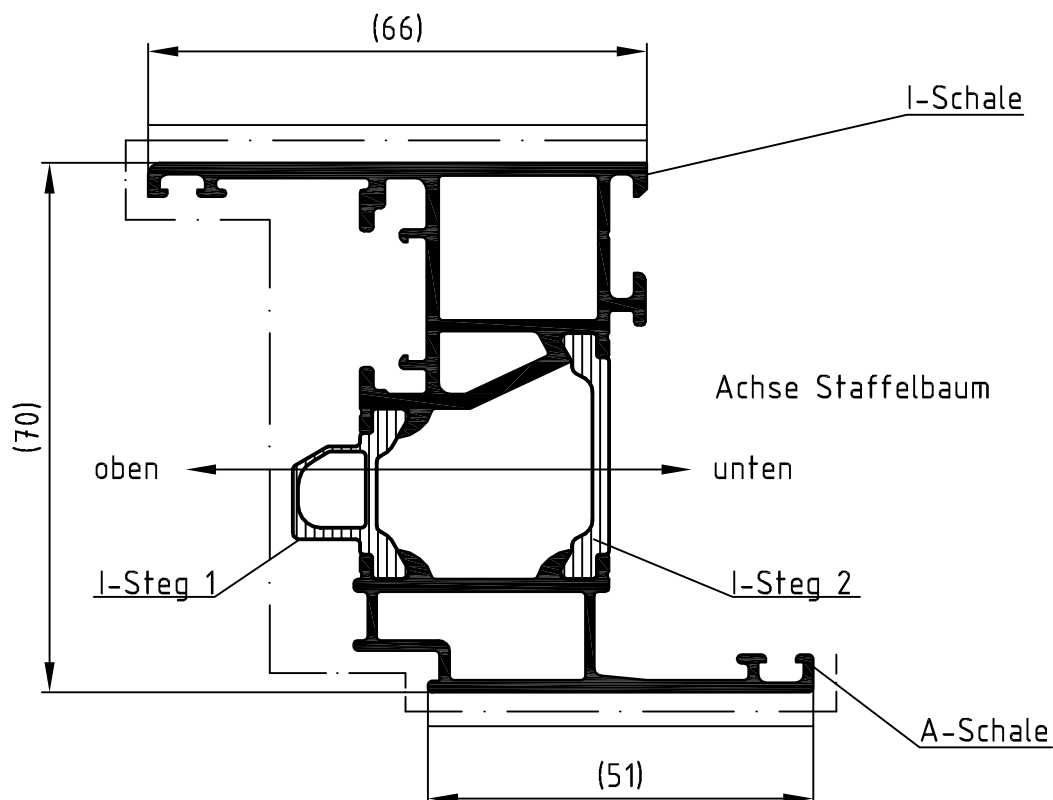

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2			
6		319330		333190		345340		224085		244579			
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference mech. polished - 117 umf. total 404 beschichtet coated — - —		VP PU		Info-Plan:					
						Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight 1631.26 g/m					
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance												
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date 13.01.2010		Name		Werkstoff Material						
Name			13.01.2010				Benennung Title						
SAP Gewicht+Tabelle aktualisiert		gez. drawn			Schaper		Profil						
		gepr. checked			Symens								
		ges. seen			Nienhüser								
							Zeichn.-Nr. Drawing No. 319330 BP 0000						
							EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature					Ersatz für Replacement for	