


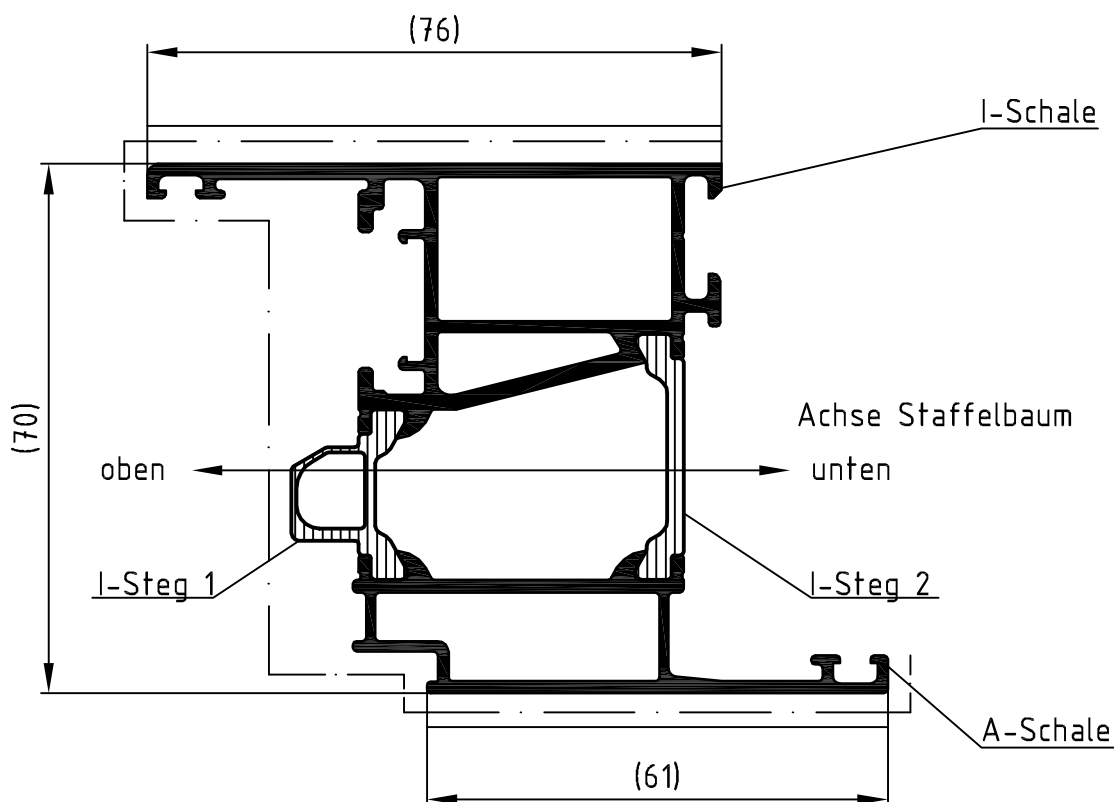

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2	
6		319340		333200		345350		224085		244579	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		137			
				umf. total				424			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		Maßstab Scale		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version				Datum Date		Name		Werkstoff Material		Gewicht Weight	
0201				13.01.2010						1853.53 g/m	
Name								Benennung Title		Profil	
SAP Gewicht+Tabelle aktualisiert				gez. drawn		Schaper		Schüco AWS 60		Flügelprofil 76/61	
				gepr. checked		Symens					
				ges. seen		Nienhüser					
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		319340 BP 0000			
						EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for			