


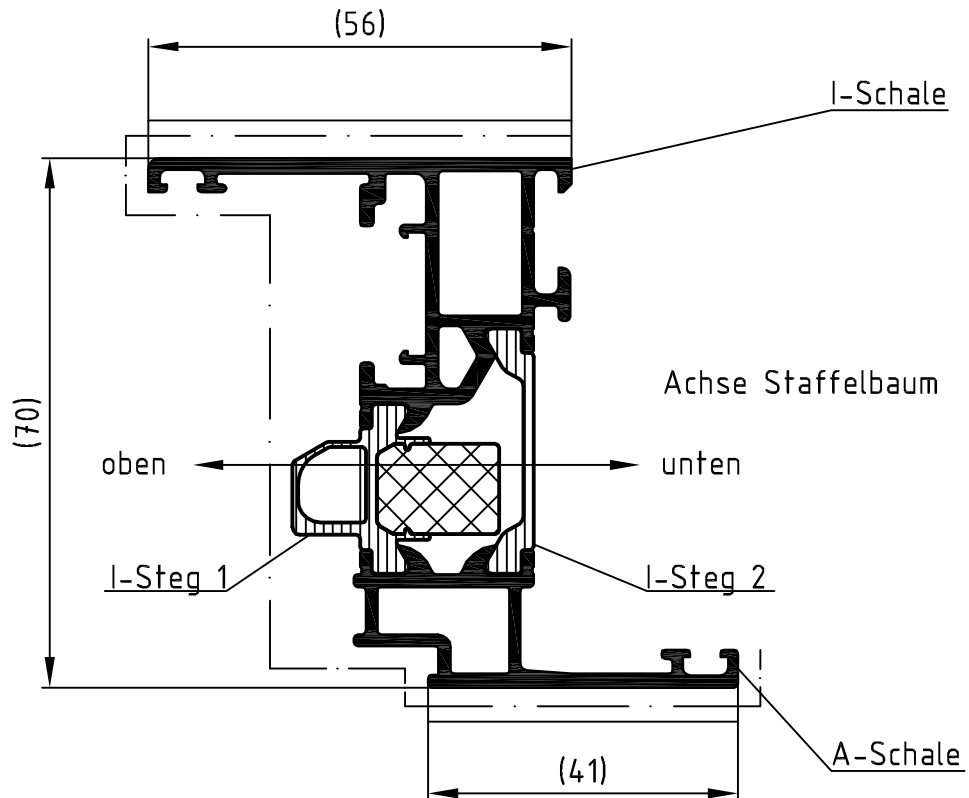

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2		
6		319360		333180		345330		244583		244215		
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:				
				mech. polished	-	97	Maßstab Scale		Gewicht Weight		1452.46 g/m	
				umf. total	382							
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated		- - -						
Original / Änderung Revision / Version		0302			Datum Date		Name		Werkstoff Material			
Name				10.12.2009				Benennung Title				
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn		Schaper		Profil						
aktualisiert		gepr. checked		Symens								
		ges. seen		Nienhüser								
						Schüco AWS 60.HI		Flügelprofil 56/41				
						Zeichn.-Nr. Drawing No.		319360 BP 0000				
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for				

SCHÜCO