


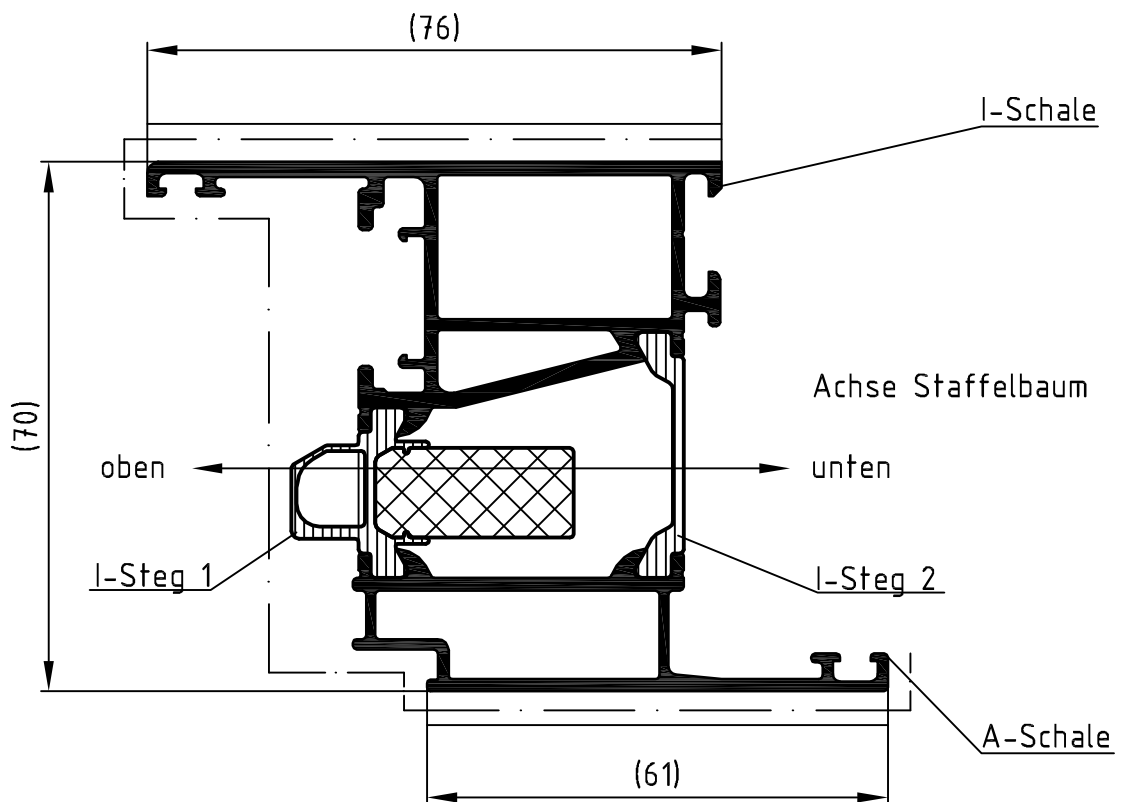

Beschichtung:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]		Verbund		I-Schale		A-Schale		Steg PA1		Steg PA2				
6		319380		333200		345350		244585		244215				
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	137	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		1853.57 g/m	
				uml. total		424								
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance					beschichtet coated				Werkstoff Material				
Original / Änderung Revision / Version		0201			Datum Date		Name		Benennung Title					
Name				10.12.2009				Profil						
SAP Gewicht+Text+Tabelle		gez. drawn		Schaper		Schüco AWS 60.HI Flügelprofil 76/61								
aktualisiert		gepr. checked		Symens										
		ges. seen		Nienhüser										
						Zeichn.-Nr. Drawing No.								
						319380 BP 0000								
						EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for					