


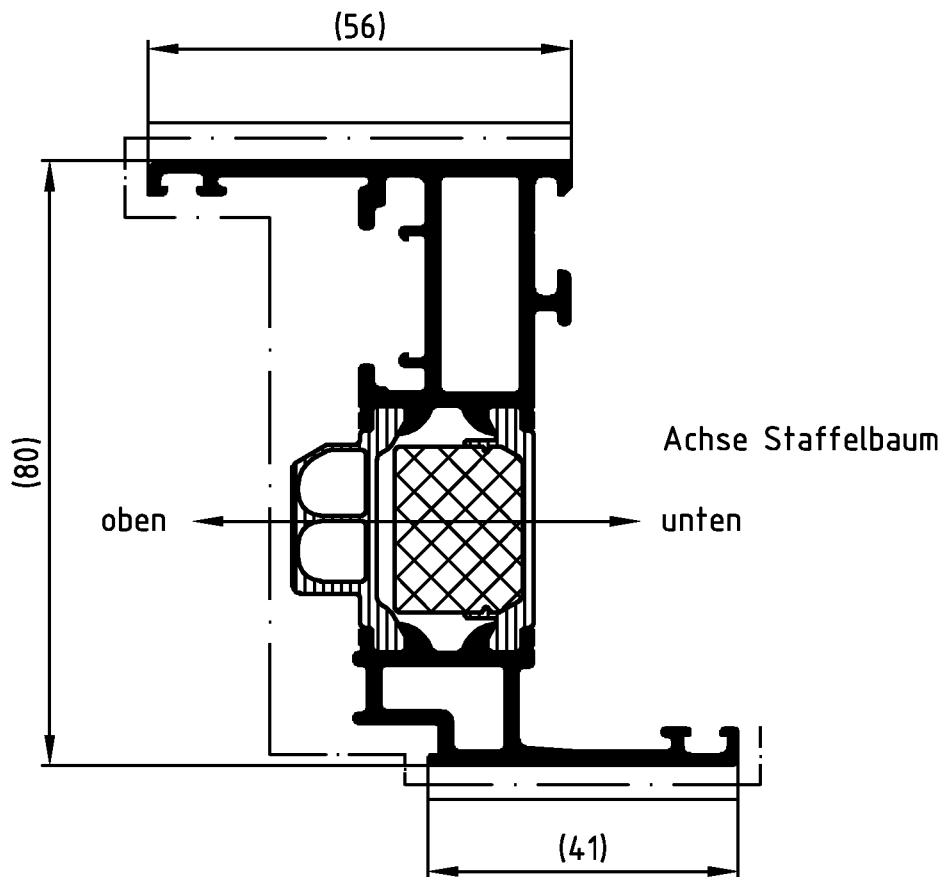

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste			
					GL.m.Sch.	NU	ST	
5.5m		-	-	-	-	-	-	
6m		319510	333140	181720	244219	-	244231	
6.5m		-	-	-	-	-	-	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		
				mech. polished		-	97	Info-Plan:
				umf. total			392	
				beschichtet coated		_____		
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Maßstab Scale		
				1 : 1		Gewicht Weight		
						g/m		
Original / Änderung Revision / Version		0100		Datum Date		Werkstoff Material		
Name				Name		Benennung Title		
		13.09.2004		ZURAES		Profil		
		gez. drawn		Zuranski				
		gepr. checked		Gödecker				
		ges. seen		Nienhüser				
				Royal S 70.HI		333140/181720		
				Zeichn.-Nr. Drawing No.		319510 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		
				SCHÜCO				