


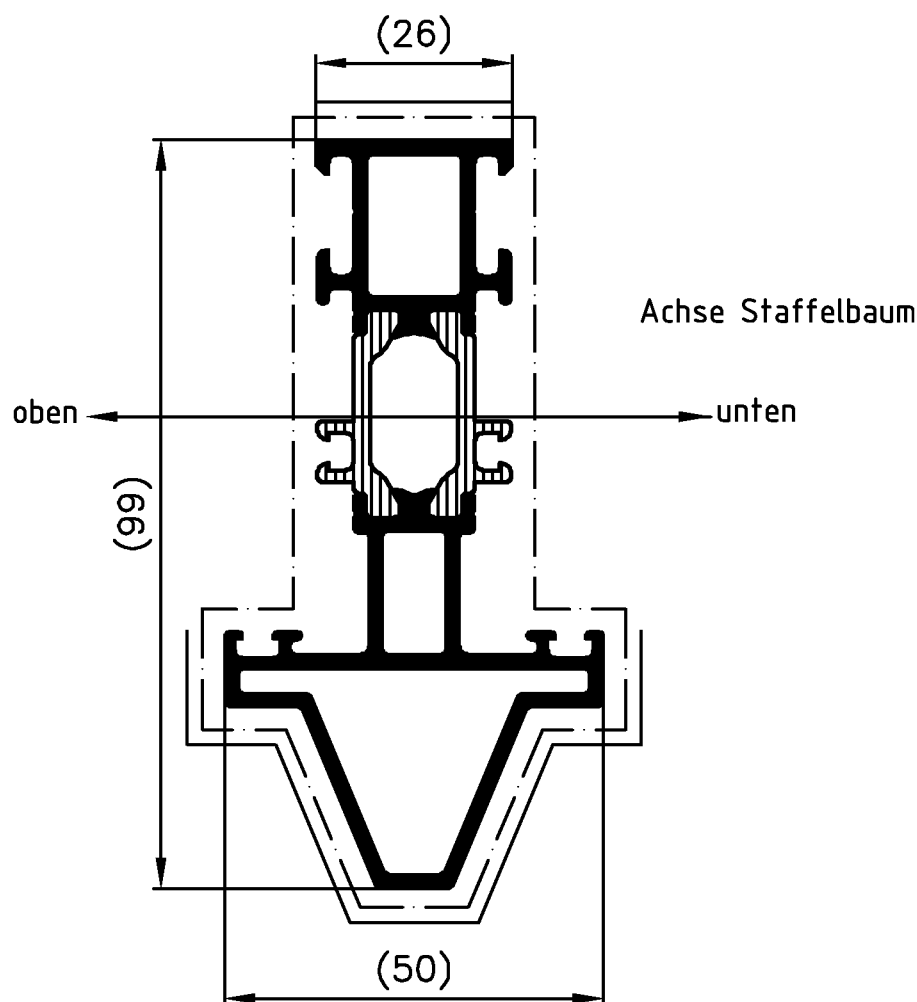

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					NU	NU	ST
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		319680	181010	333880	224083	224083	-
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:						
				mech. polished	-	127	Maßstab Scale		1 : 1		Gewicht Weight		g/m	
				unt. total		347								
				beschichtet coated										
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material								
Original / Änderung Revision / Version				0100				Datum Date		Name				
Name						20.10.2004		prakkeau		Benennung Title				
				gez. drawn				Helwer		Alu-Profil				
				gepr. checked				Leistner						
				ges. seen				Nienhüser						
								Royal S 70FF		181010/333880				
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		319680 BP 0000				
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for		V8-97294		
								SCHÜCO						