


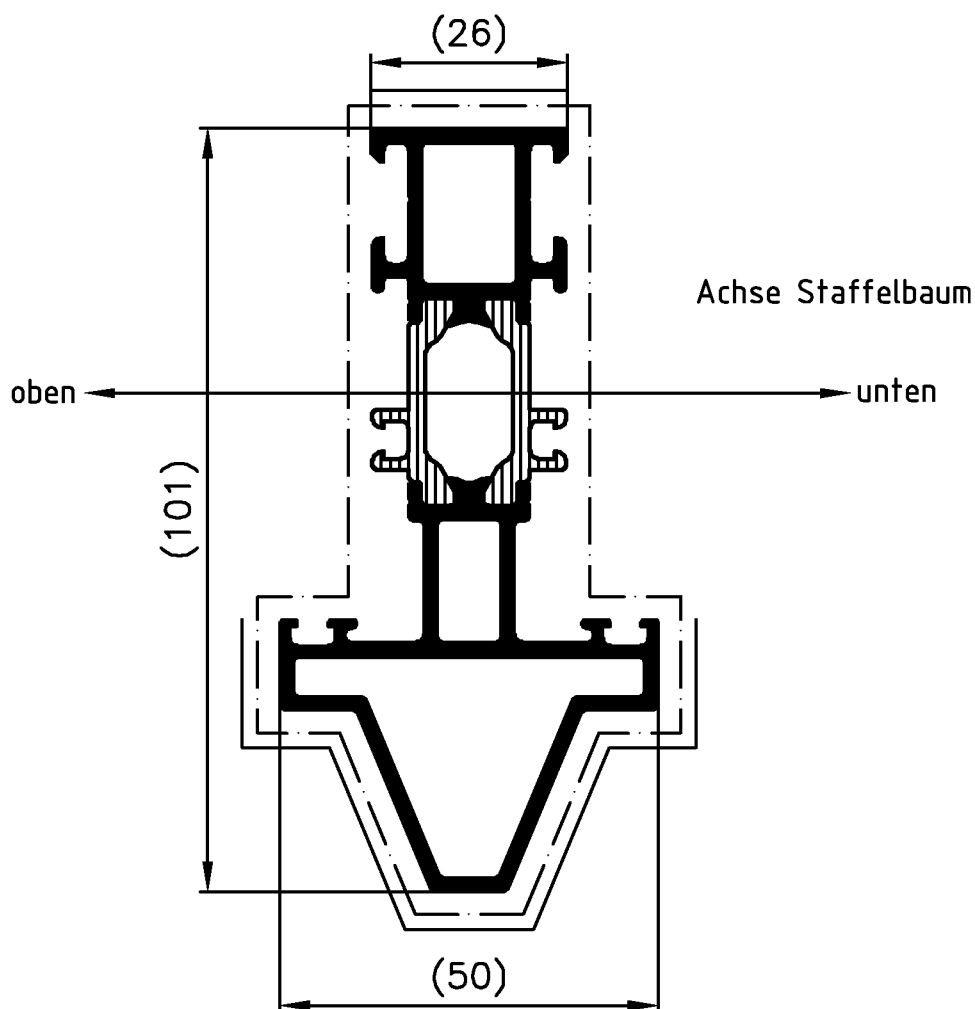

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verundleiste		
					NU	NU	ST
5.5m		-	-	-	-	-	-
6m		319700	181010	333900	224083	224083	-
6.5m		-	-	-	-	-	-

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished	- 131	Maßstab Scale 1 : 1		Gewicht Weight g/m	
				unt. total	351				
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance			beschichtet coated					
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title Alu-Profil				
Name			20.10.2004	prakkeau					
		gez. drawn	Helwer						
		gepr. checked	Leistner						
		ges. seen	Nienhüser		Royal S 70FF 181010/333900				
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 319700 BP 0000				
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature				
					Ersatz für Replacement for V8-97292				