


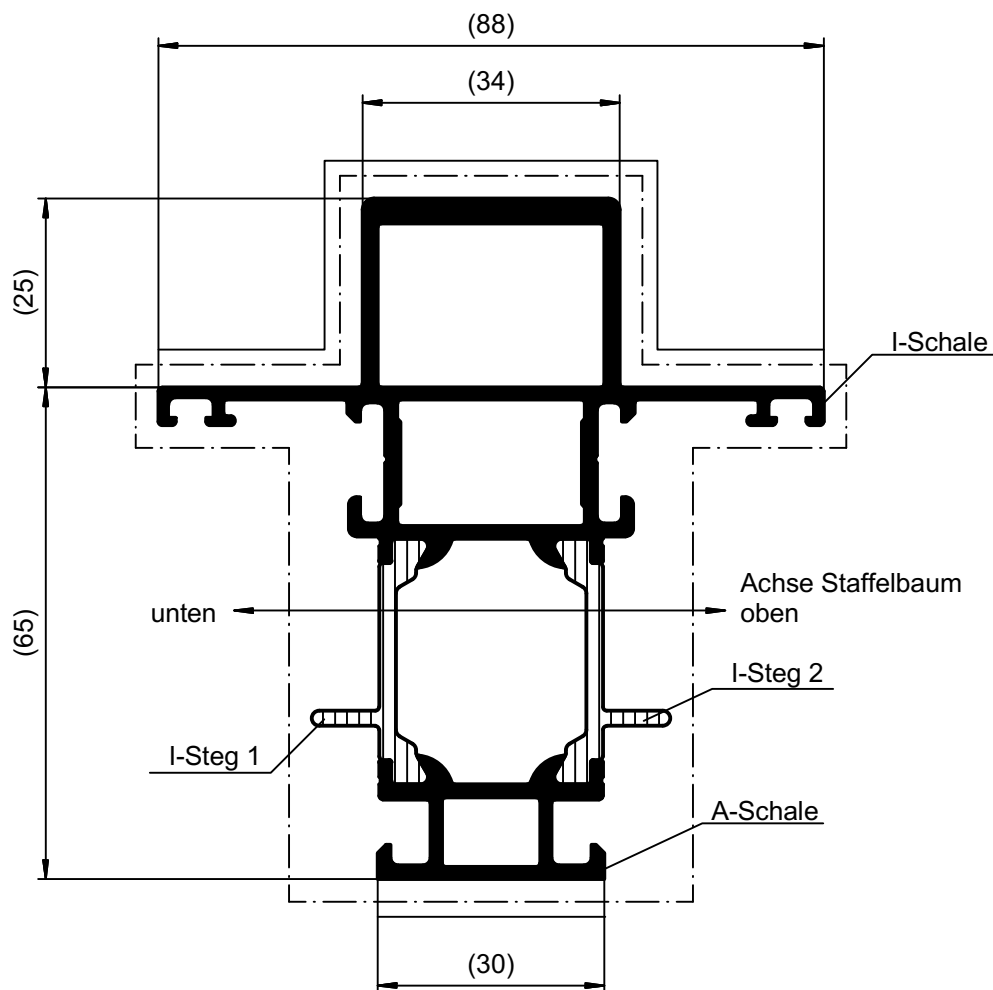

Beschichtung:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.
 Bei Nichtbeachtung besteht das Risiko des Schalenversatzes!

Eloxal:

Die Profile sind generell in allen Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.
 Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

L [m]	Verbund	I-Schale	A-Schale	Steg PA1	Steg PA2
6,000	319830	391610	391460	224087	224087
Gewicht Weight 1919.98 g/m	Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface		
Zulässige Abweichung Permissible tolerance	mech. polished	168	Farbe Colour		
	uml. total	413			
		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0302			Norm		
Änderungsgrund Revision / Version	Maßstab Scale 1 : 1		Benennung Title Statikpfosten 88/I25		
statische Werte & Gewicht	Datum Date 22.03.2017				
aktualisiert	gez. drawn Staebeler-Grund, M.		Schüco AWS 65		
	gepr. checked Wedemeyer, J.				
	ges. seen Gödecker, C.		Zeichn.-Nr. Drawing No. 319830_BP_0000		
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		