


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

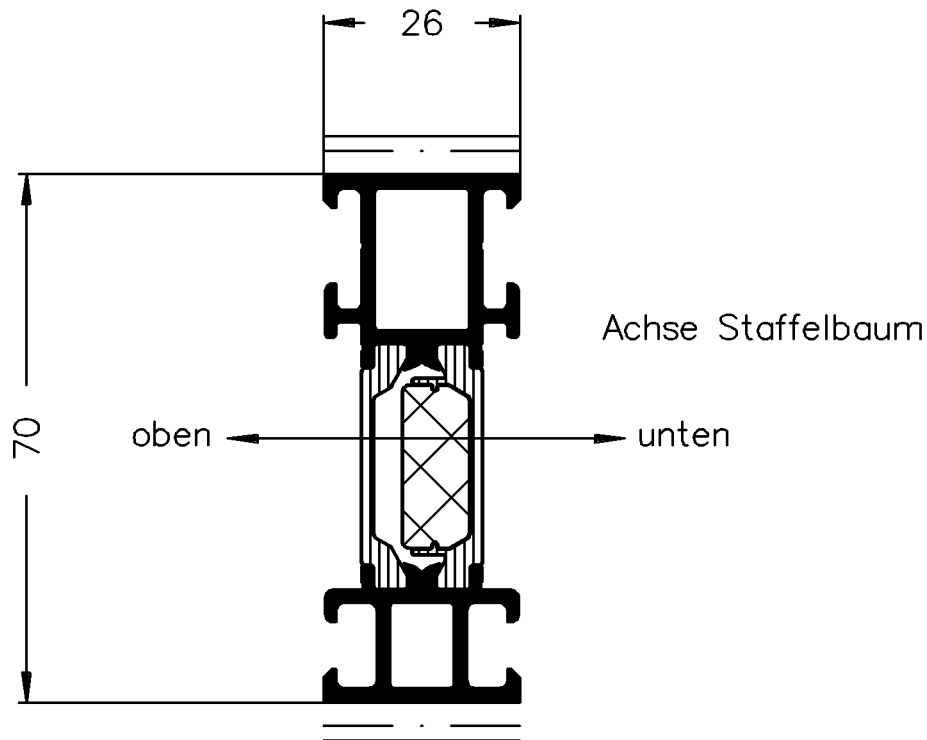

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished		52		Maßstab Scale	
				uml. total		246		1:1	
				beschichtet coated		— . —		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		Ausgabe-Nr. Issue Num of original		:01		2001	
				Datum Date				Name	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 00		Gez. drawn		19.10.		gaesim	
				Bearb. appr.		Leistner		Benennung Titel	
						Nienhueser		Profil	
								ROYAL S 70HI	
								181010/181130	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								320040 BP 0000	
								E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	