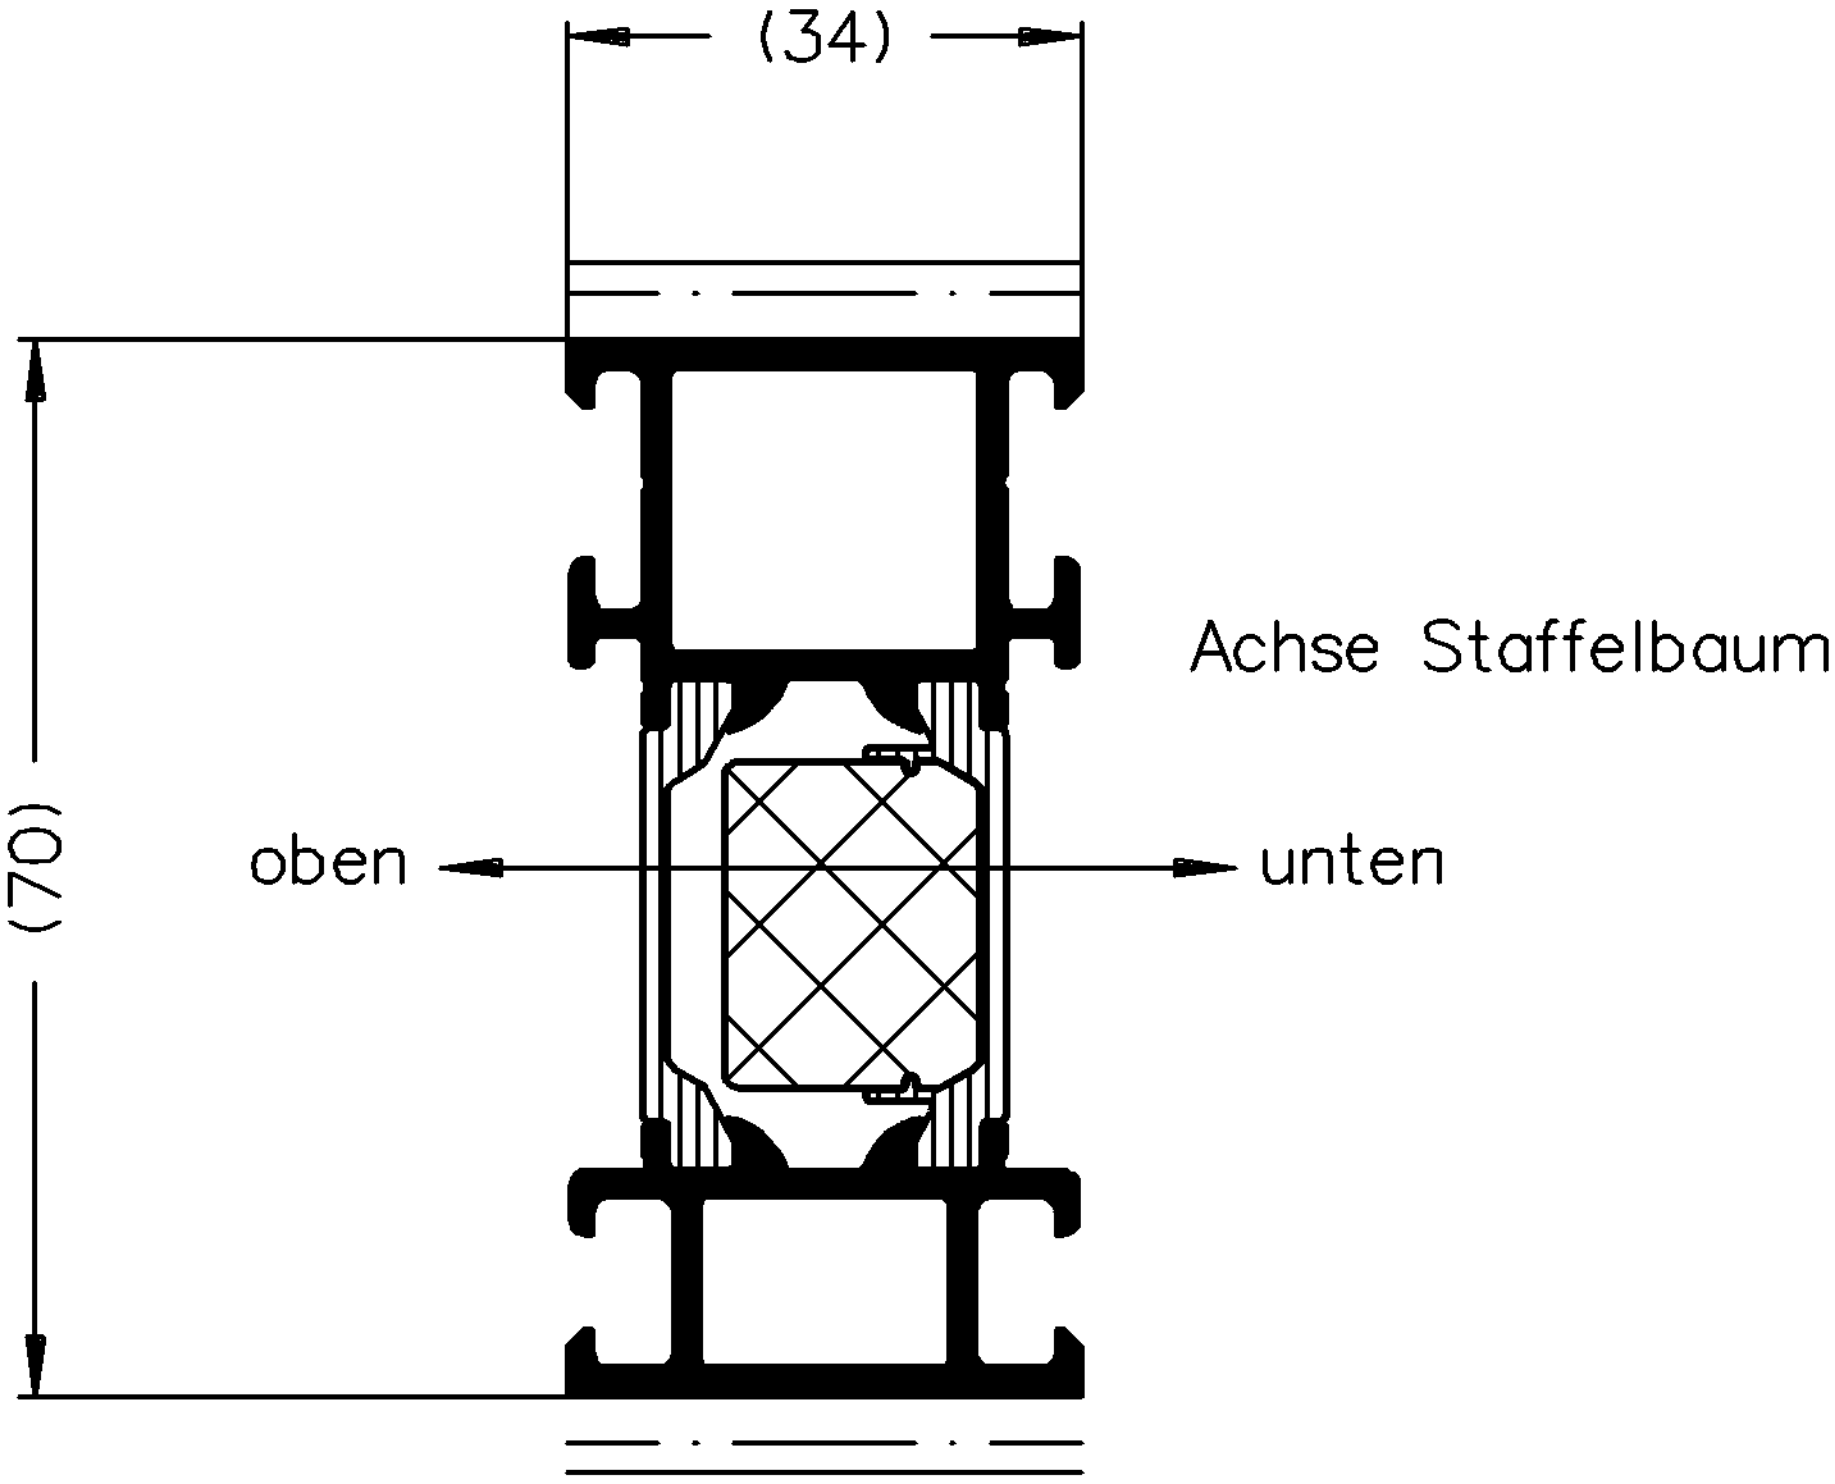

Die Profile sind generell in beiden Aluminium–Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance	Zulässige Abweichung / Permissable tolerance
Ausgabe–Nr. des Originals / Issue Num of original	:01	2001
Änderungs–Nr. / Alteration No.	: 00	Name :

Oberflächenabwicklung / Circumference		
mech. / polished	—	68
uml. / total		263
beschichtet / coatet		— · —

Datum / Date	Name	
Gez. / drawn	19.10.	gaesim
Bearb. / appr.		Leistner
		Nienhueser

VP / Pu		Info–Plan :	
Maßstab / Scale	1:1	Gewicht / Weight	g/m
Werkstoff / Material			
Benennung / Titel	Profil		
ROYAL S 70HI		181030/181140	
Zeichn.–Nr. / Drawing No.	320050 BP 0000		
E D V erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by E D P / valid without signature		Ersatz für / Replacement for	

SCHÜCO INTERNATIONAL

"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber–, Eigentums– ,Nutzungs– und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfes unsere allgemeinen Verkaufs– und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen ".