


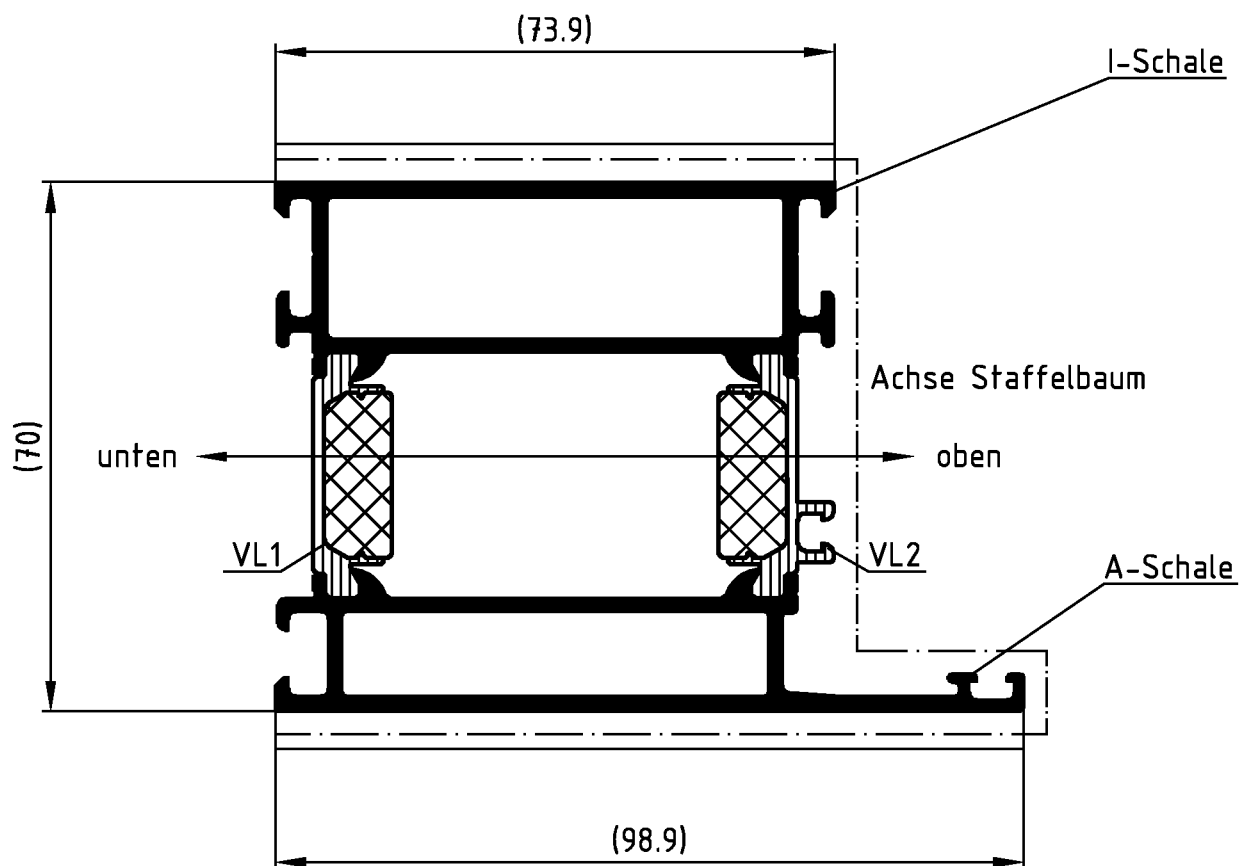

Profile vorzugsweise in einer Vertikalanlage beschichten.

Die Profile sind generell in beiden
 Aluminium-Hohlkammern spannungsfrei aufzustaffeln.

Beschichtung: Die Objekttemperatur darf 180°C
 nicht überschreiten.

Eloxal: Die Spülvorgänge nach dem Beizen
 und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
 bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge		Verbundprofil		Innenschale		Aussenschale		Isoliersteg PA1		Isoliersteg PA2	
6.00		320110		182720		182730		244225		244217	
		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:			
				mech. polished		-		173			
				umf. total				393		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.				Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		— - —		1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0201				Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name		Helwer				08.01.2008				Benennung Title	
Uml. korrigiert				gez. drawn		Helwer		Profil			
				gepr. checked		Leistner					
				ges. seen		Nienhüser					
								Royal S 70.HI		Blendrahmen 74	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.		320110 BP 0000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO