


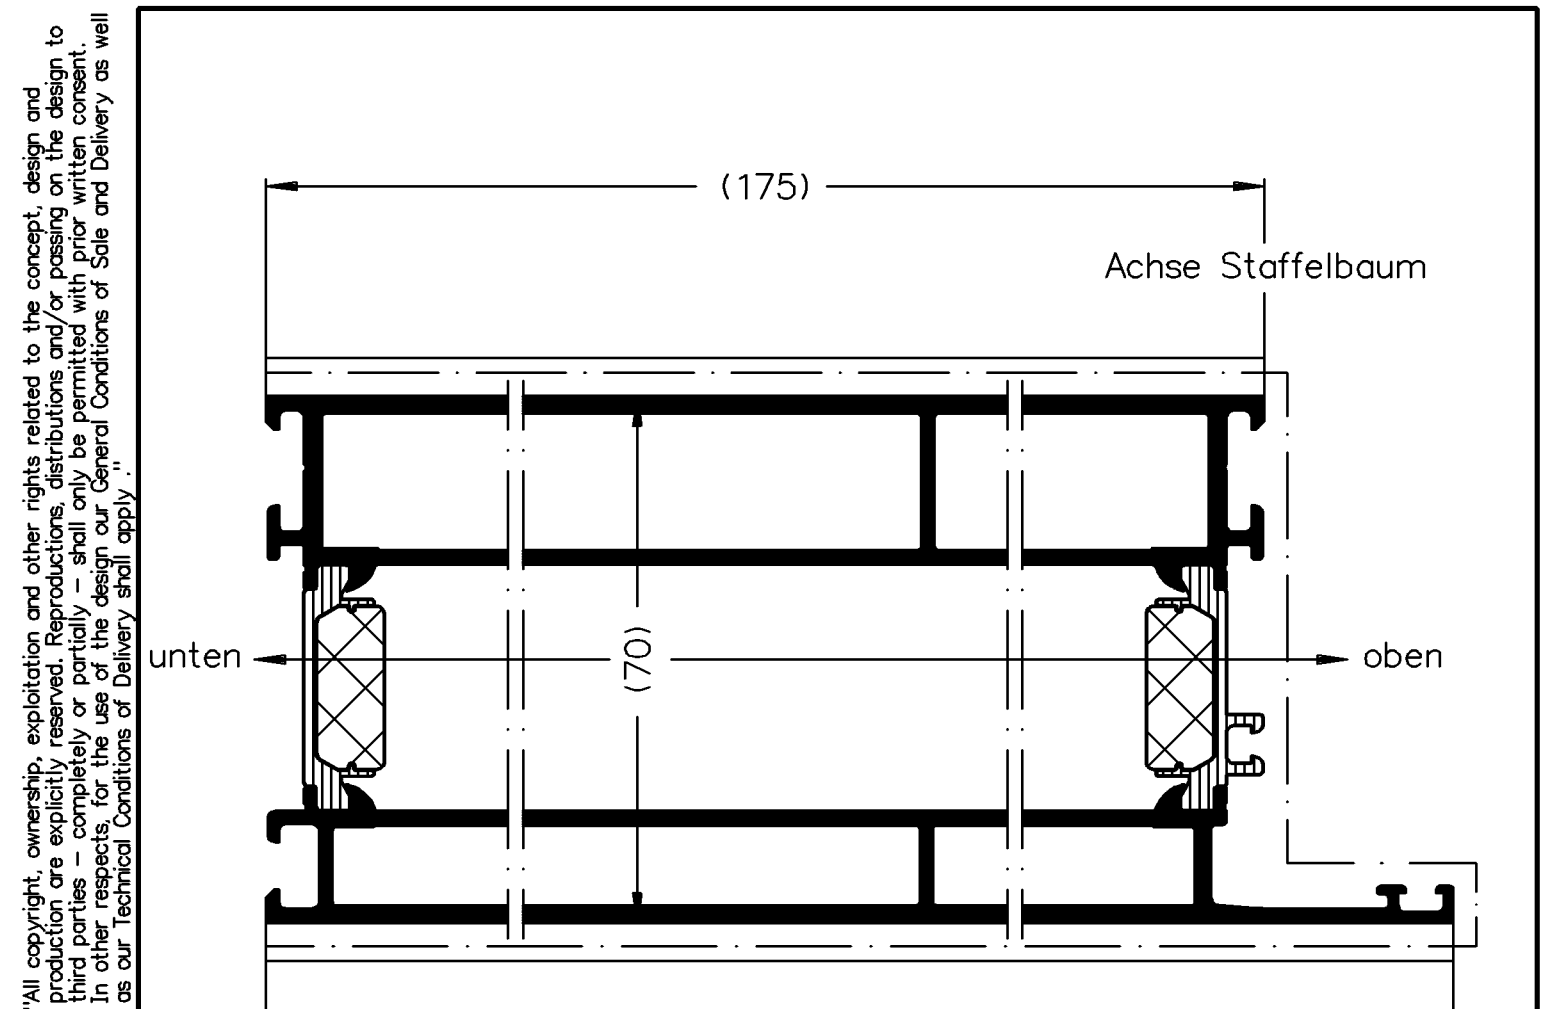

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs – und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
		mech. polished — 375		Maßstab Scale	Gewicht Weight g/m
		uml. total 594		Werkstoff Material	
		beschichtet coated — . .			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	2001	Datum Date	Name	
Ausgabe-Nr. Issue Num of	des Originals original	2001	Gez. drawn	23.10. gaesim	
Anderungs-Nr. Alteration No.	00	Name :	Bearb. appr.	Leistung Nienhueser	
			Benennung Titel		
			ROYAL S 70HI 181420/181430		
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		
			320140 BP 0000		
			E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature		
			Ersatz für Replacement for		