


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

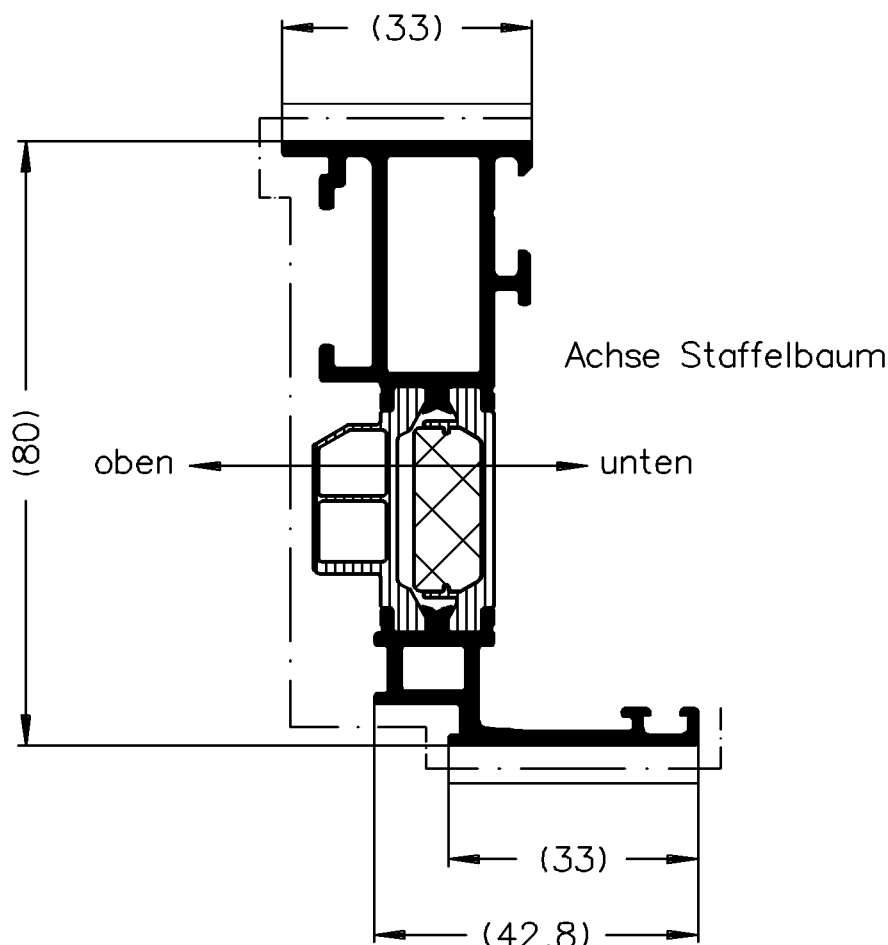

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished — 66		Maßstab Scale 1:1		Gewicht Weight g/m	
				uml. total 311					
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — . —		Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original : 01		2001		Datum Date		Name			
Änderungs-Nr. Alteration No. 00		Name :		Gez. drawn 28.11.		gaesim		Benennung Titel	
				Bearb. appr.		Leistner		Profil	
						Nienhueser		ROYAL S 70HI 304560/181700	
								Zeichn.-Nr. Drawing No. 320540 BP 0000	
								E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	