


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

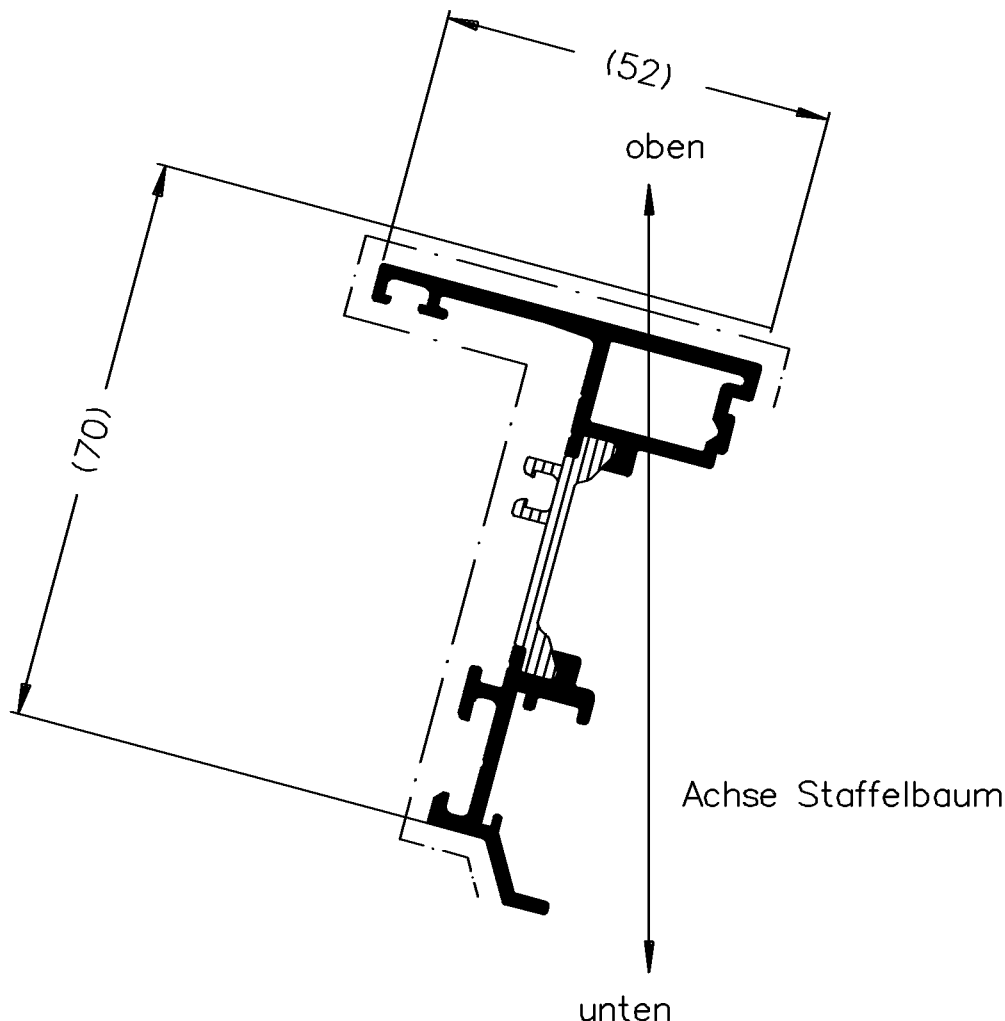

Die Profile sind generell an beiden Aluminium-Halbschalen aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP	Info-Plan :		
			mech. polished	52	Pu			
			uml. total	296	Maßstab Scale	1:1	Gewicht Weight	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— . . —	Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original		:02	2002	Datum Date	Name			
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 01	Name : Karnagel	Gez. drawn	25.03. karnsa			
Symbol erneuert			Bearb. appr.	Leistner		Profil		
			Nienhueser					
					ROYAL S 70HI 303580/304570			
					Zeichn.-Nr. Drawing No.			
					320560 BP 0000			
					E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature			Ersatz für Replacement for