


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

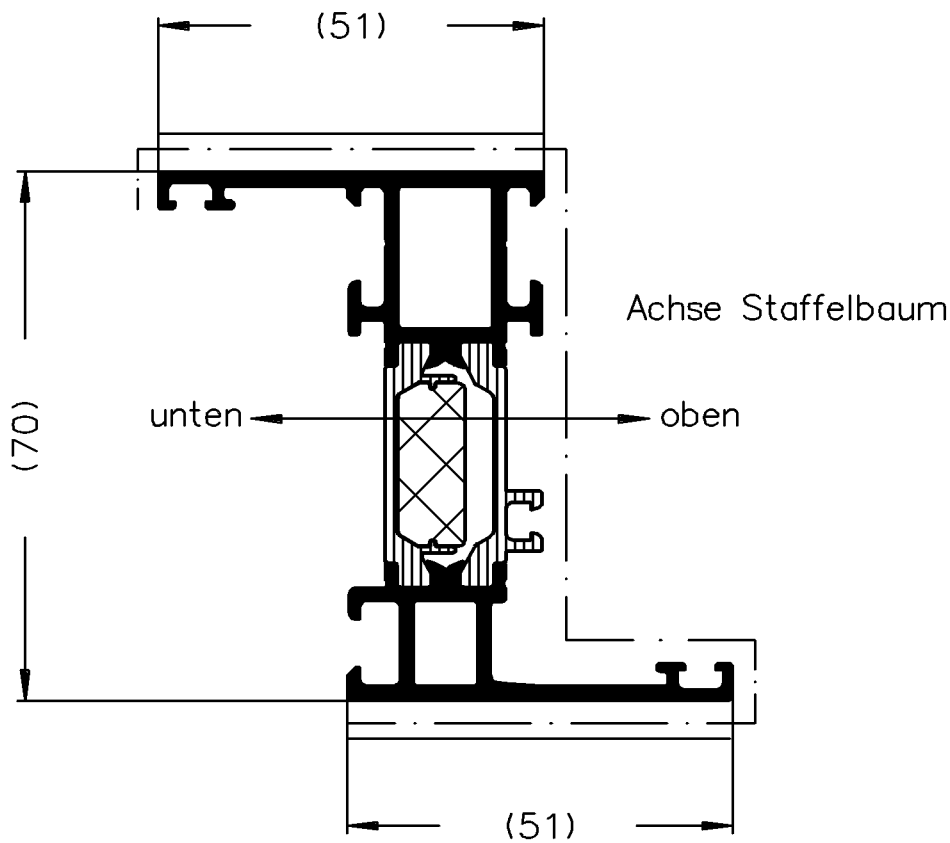

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
				mech. polished 102		Maßstab Scale 1:1	Gewicht Weight g/m
				uml. total 364			
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Ausgabe-Nr. Issue Num of original		:01		2002		Datum Date	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 00		Name :		Name	
		Gez. drawn		21.01.		appeal	
		Bearb. appr.				Leistung	
						Nienhueser	
						Benennung Titel	
						ROYAL S 70.HI 181160/181020	
						Zeichn.-Nr. Drawing No. 320680 BP 0000	
						E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
						Ersatz für Replacement for	



SCHÜCO
INTERNATIONAL