


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

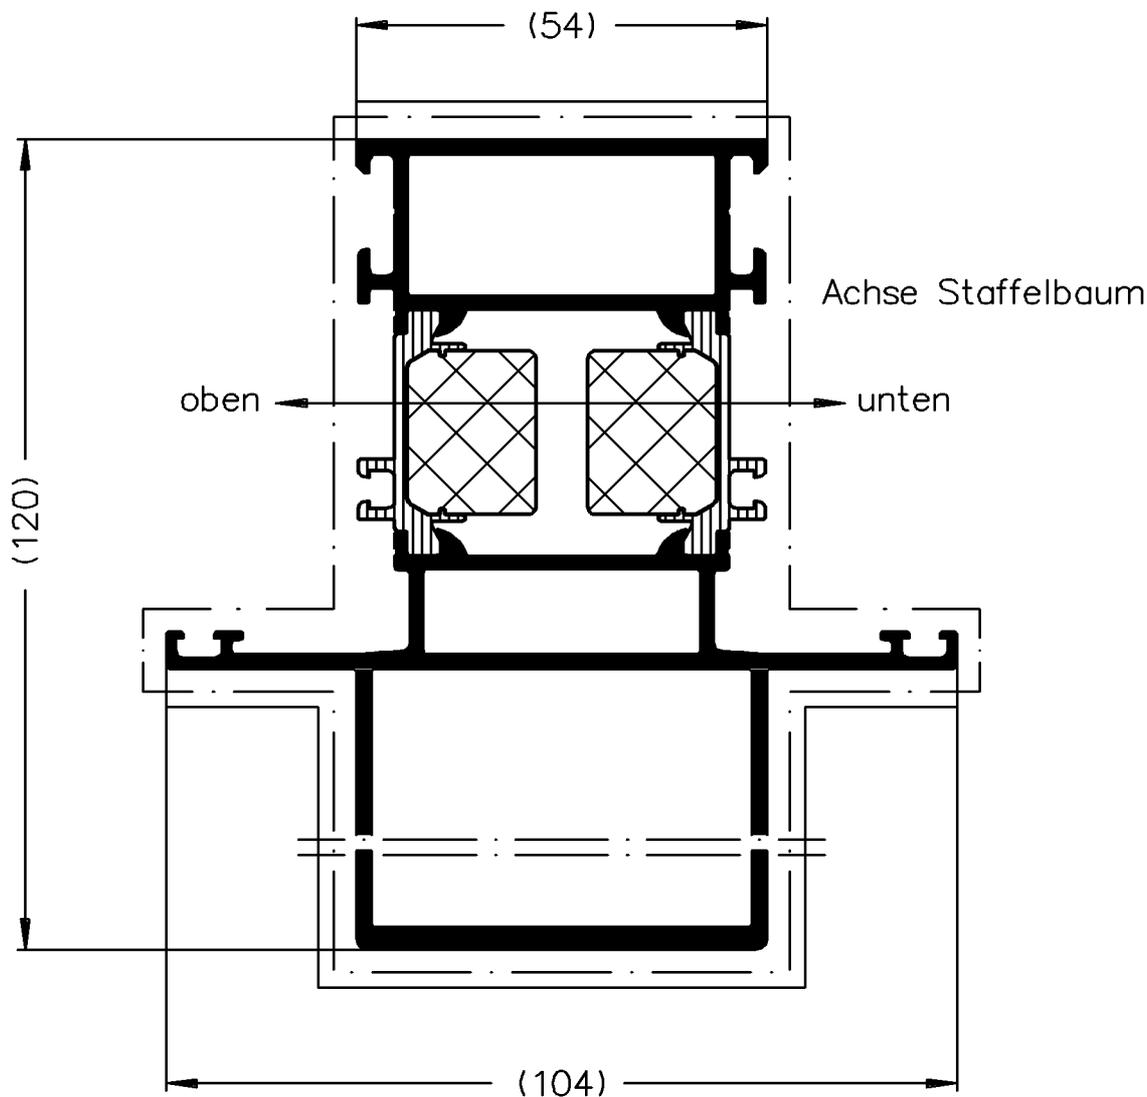

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal : Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge	Profil- Verbund	I- Schale	A- Schale	Verbundleiste	
				NU	NU m. Schaum
3.5m	320910	182260	182270	–	244227
6m	320900	181070	181480	–	244227
	Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu	Info-Plan :
		mech. polished — 258		Maßstab Scale	Gewicht Weight
		uml. total 500		1:1	g/m
		beschichtet coated — —		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	2002	Datum Date	Name	
Ausgabe-Nr. Issue Num of original	:02	2002	04.04.	karnsa	
Änderungs-Nr. Alteration No.	: 01	Name : Karnagel	Bearb. appr.	Leistner	
Symbol erneuert				Nienhueser	
				ROYAL S 70.HI 181070/181480	
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 320900 BP 0000	
				E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	

