


"All copyright, ownership, exploitation and other rights related to the concept, design and production are explicitly reserved. Reproductions, distributions and/or passing on the design to third parties – completely or partially – shall only be permitted with prior written consent. In other respects, for the use of the design our General Conditions of Sale and Delivery as well as our Technical Conditions of Delivery shall apply."

"Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs- und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen."

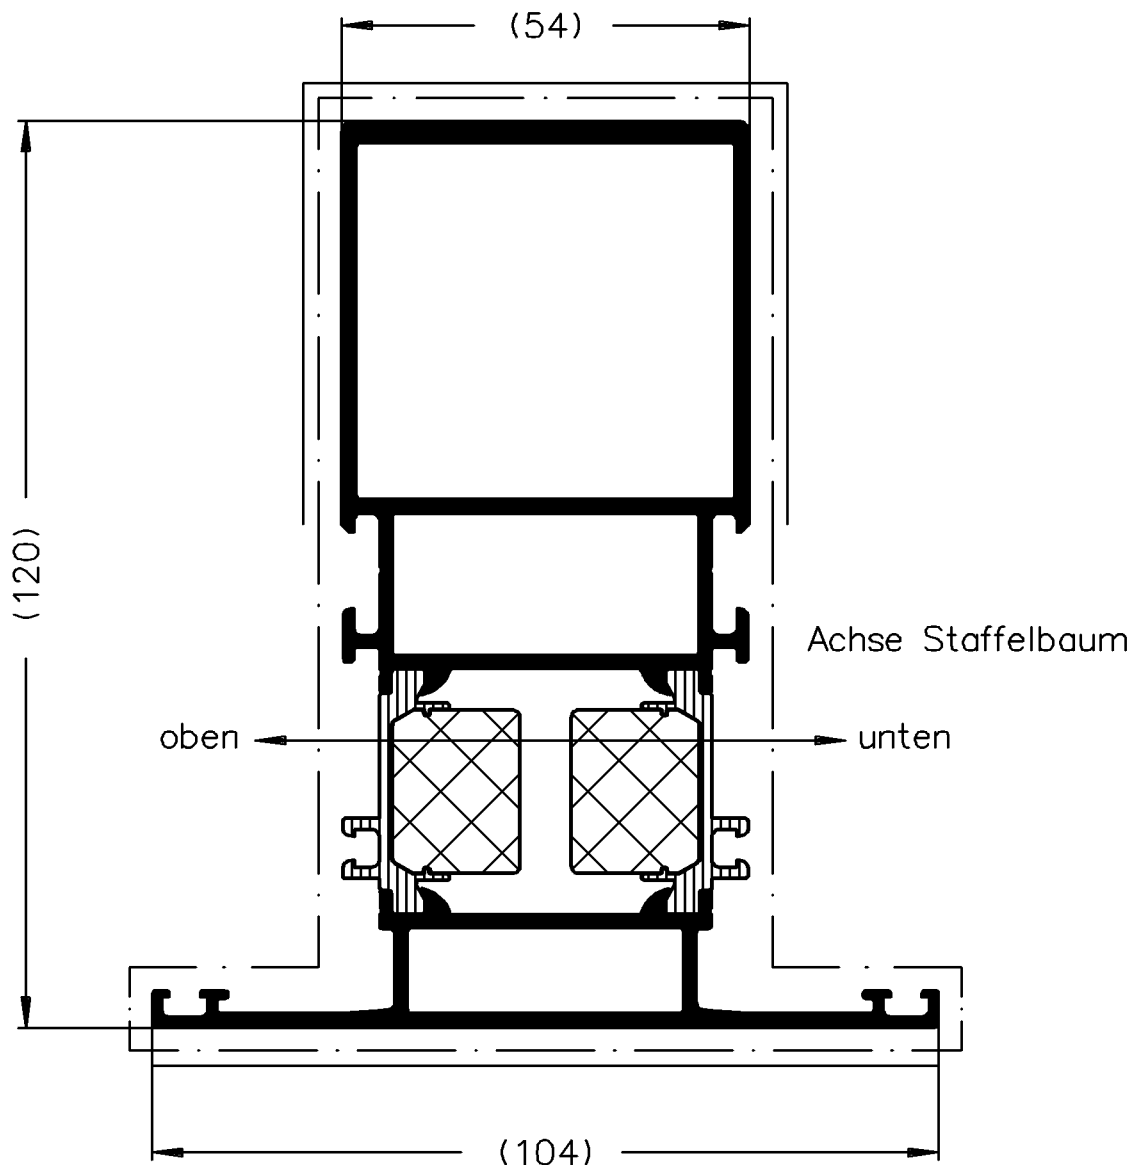

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spuelvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spuelwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :							
				mech. polished		265		Maßstab Scale		1:1		Gewicht Weight		g/m	
				uml. total		501		Werkstoff Material							
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				beschichtet coated		— . . —		Werkstoff Material					
Ausgabe-Nr. des Originals Issue Num of original				:02		2002		Datum Date		Name					
Änderungs-Nr. Alteration No.				: 01		Name : Karnagel		Gez. drawn		04.04.		karnsa		Benennung Titel	
Symbol erneuert								Bearb. appr.		Leistner				Profil	
								Nienhueser							

