


„Für die Konzeption, den Entwurf und die Herstellung bleiben alle Urheber-, Eigentums-, Nutzungs-, und sonstigen Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigungen, Verbreitungen und/oder Weitergabe des Entwurfs an Dritte – ganz oder teilweise – sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung erlaubt. Im übrigen gelten für die Benutzung des Entwurfs unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die technischen Lieferbedingungen.“

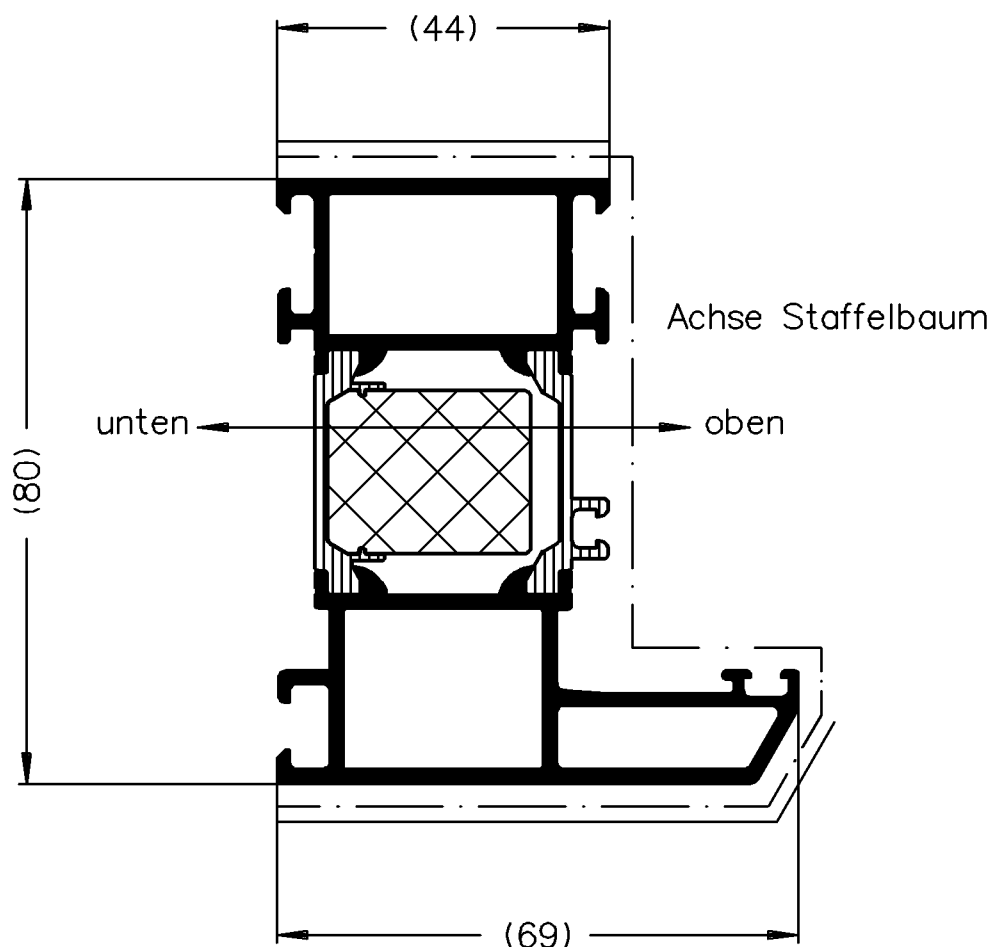

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln

Beschichtung : Die Objekttemperatur darf 180°C nicht ueberschreiten.

Eloxal : Die Spueltvorgaenge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzufuehren, bis das Spueltwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP Pu		Info-Plan :	
				mech. polished		119		Maßstab Scale	
				uml. total		352		1:1	
				beschichtet coatet		— . —		Gewicht Weight	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance				Werkstoff Material			
Ausgabe-Nr. Issue Num of		des Originals original		:01		2002		Datum Date	
Änderungs-Nr. Alteration No.		: 00		Name :		Gez. drawn		16.01.	
						Bearb. appr.		Leistung Nienhueser	
								Benennung Titel	
								Profil	
								ROYAL S 70AK.HI	
								181050/188210	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								320980 BP 0000	
								E D V erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by E D P valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	