



Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.

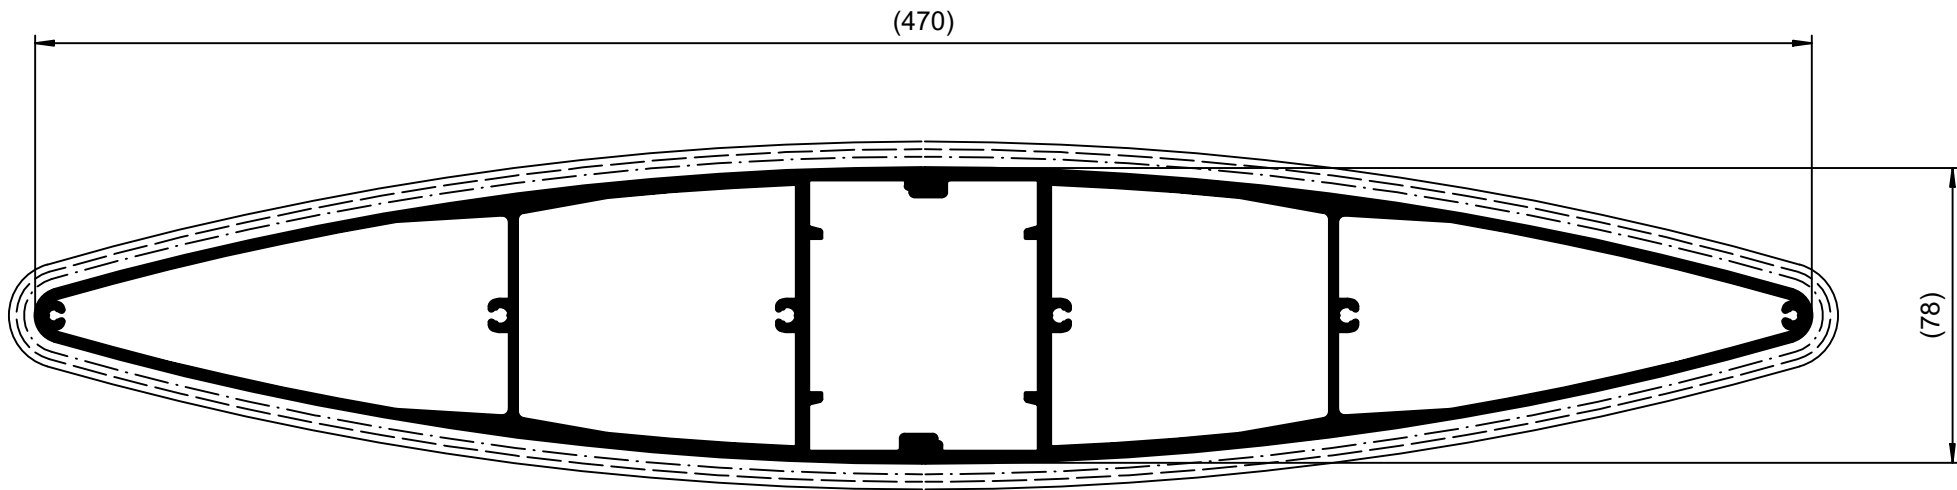

Beschichtung:
Beschichtung-Horizontallage:
Nach dem Haftwassertrockner ist die
Verbundzone trocken zu blasen.

Eloxal:
Nur Eloxal in E6/C0 (E6/EV1) zulässig.

Die Spülvorgänge nach dem Beizn
und Dekapieren sind so oft durchzuführen,
bis das Spülwasser sauber ist.
Vor der Verpackung ist die Verbundzone mit
einem neutralen Reiniger zu säubern.



Achtung ! Dieser Artikel unterliegt der hEN Norm EN 1090-1. Die SN-176 beschreibt die geforderten Dokumente und Nachweise.					
Important ! This article is subject to hEN standard EN 1090-1. SN-176 describes the required documents and certification.					
L [m]			Profil		
4,000			336120		
6,000			327760		
Gewicht Weight 10292.04 g/m		Oberflächenabwicklung Circumference		Oberfläche Surface	
Zulässige Abweichung Permissible tolerance		mech. polished 969		Farbe Colour	
		uml. total 967			
Original / Änderung Revision / Version 0807		beschichtet coated — - —		Werkstoff Material	
				Norm	
Änderungsgrund Revision / Version		Maßstab Scale 1 : 2		Benennung Title	
Gewicht angepasst		Datum Date 11.08.2022		Hohl-Lamelle 470x78	
		gez. drawn Bastian, M.		Schüco Großlamelle ALB passive Alu-Profil	
		gepr. checked Appel, A.			
		ges. seen Blümel, V.			
				Zeichn.-Nr. Drawing No. 327760_BP_0000	
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
				Ersatz für Replacement for	