


M 1:2




Bei Eloxal

Kennzeichnung

- 1) Innerhalb der EU
  - 2) Außerhalb der EU
- Schriftgröße min. 3mm

EU= Europäische Union

- 1)
- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
  - Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
  - Nachverdichtungsgüte:  $20 \leq 30 \mu S$
  - Elektrolytische Einfärbung: C0 (silber) - C35 (schwarz)

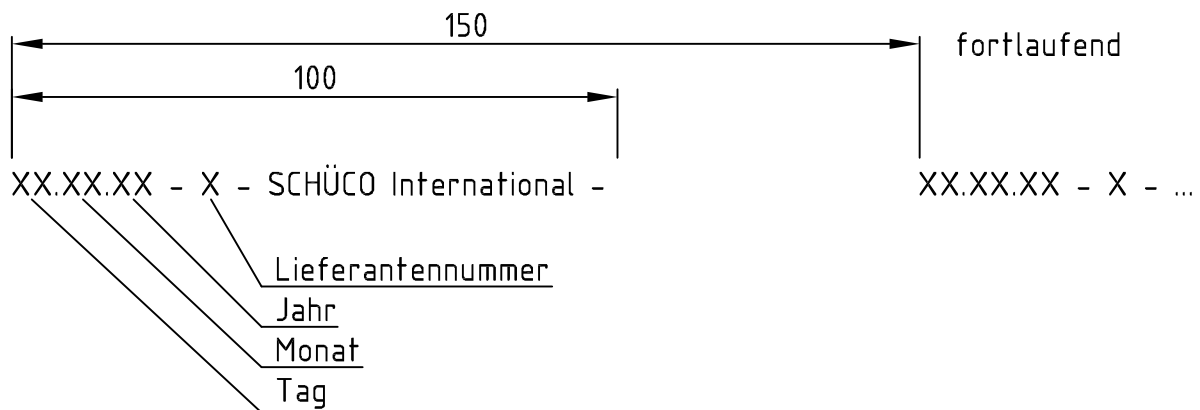

Bemerkung: Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemastete Profiloberfläche zu drucken.  
 Druckbeginn: 30-40mm vom Profilanfang  
 Schriftgröße: mindestens 3mm  
 Farbe: schwarz

2) Achtung: Bei Eloxal E6/C0 - C35 unbedingt SN 136 einhalten und kennzeichnen!

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 179	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			uml. total	267		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated - - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0403		Datum Date	Name		Benennung Title	
Name		17.10.2013			Alu-Profil	
Serie in UCC 65 SG geändert		gez. drawn	Dennin			
		gepr. checked	Pankoke		Schüco UCC 65 SG Sprossenprofil	
		ges. seen	Meyer			
		<b>SCHÜCO</b>		Zelchn.-Nr. Drawing No. 336610 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for