



Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823,826,1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Kennzeichnung




- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdichtungsgüte: $y_{20} \leq 30 \mu\text{S}$
- Elektrolytische Einfärbung: Bronze

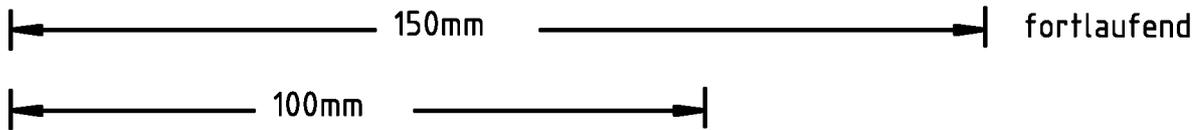

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X-...

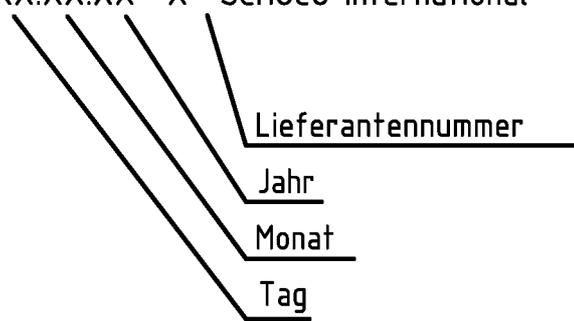

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemaste Profiloberfläche zu drucken.
 Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang
 Schrifthöhe : mindestens 3mm
 Farbe : schwarz

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	50		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0201	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name		Pankoke	22.07.2004	PANKUL	Alu-Profil	
Kontur überarbeitet für		gez. drawn	Pankoke		SkyLine C 65SG	
Rundschnur		gepr. checked	Pankoke			
		ges. seen	Meyer		Versiegelungsprofil	
			Zeichn.-Nr. Drawing No.		336830 BP 0000	
			EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	