



- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdichtungsgüte: $y_{20} \leq 30 \mu\text{S}$
- Elektrolytische Einfärbung: Bronze

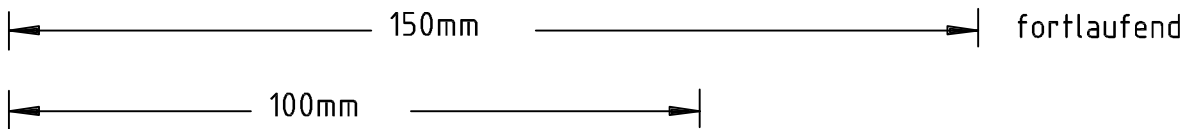

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X-...

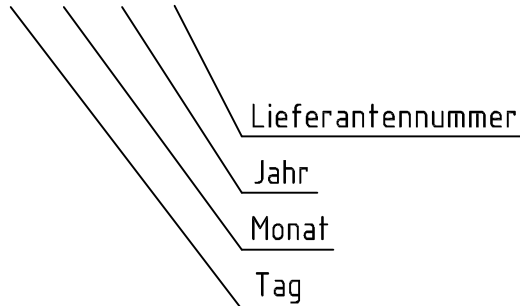

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemastete Profiloberfläche zu drucken.
 Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang
 Schriftgröße : mindestens 3mm
 Farbe : schwarz

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 0	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight 230.23 g/m
			uml. total	80		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated - - -		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			03.06.2011		Alu-Profil	
Symbol getauscht	gez. drawn		Pankoke		FW 50+SG	
	gepr. checked		Pankoke		A-Schale	
	ges. seen		Meyer		338310 BP 0000	
			SCHÜCO		Zelchn.-Nr. Drawing No.	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	