


- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 p 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: C 35 gemäß SG-Richtlinie
- darf nicht beschichtet werden (Isolierbereich)

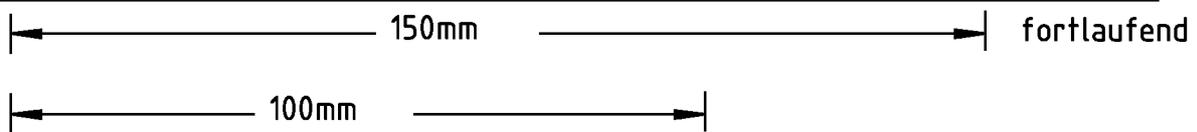

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X-...

Lieferantenummer

Jahr

Monat

Tag

**Bemerkung:**

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemaste Profiloberfläche zu drucken.

Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang

Schriftgröße : mindestens 3mm

Farbe : schwarz

Lagerlänge = 6000mm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:		
			meh. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight		
			umf. total	327			1 : 1	g/m
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material			
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title			
Name			29.09.2006	LEHMSU	Alu-Profil			
			gez. drawn	Lehmann	Schüco ASS 74 SG			
			gepr. checked	Lehmann			I-Schale 74	
			ges. seen	Meyer				
		<b>SCHÜCO</b>			Zeichn.-Nr. Drawing No.			
					338560 BP 0000			
		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for			