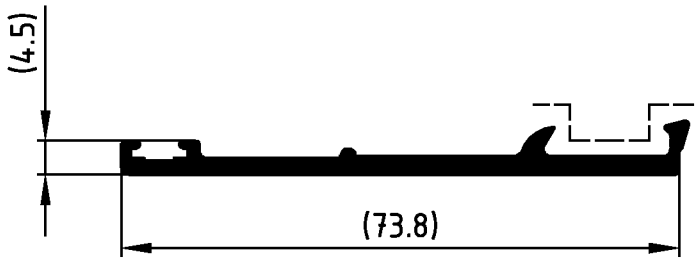

- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 þ 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: C 35
  gemäß SG-Richtlinie

--- darf nicht beschichtet werden (Isolierbereich)

150mm — fortlaufend

100mm

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International - XX.XX.XX -X-...

Lieferantennummer
Jahr
Monat
Tag

Bemerkung:
Das Herstelldatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemasste Profiloberfläche zu drucken.
Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang
Schrifthöhe : mindestens 3mm
Farbe : schwarz

Lagerlänge = 6000mm

		Zulässige Abweichung / Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung / Circumference	VP / PU	Info-Plan:
			mech. polished –	Maßstab / Scale 1 : 1	Gewicht / Weight g/m
			uml. total 184		
Paßmaße / Close tol.	Abmaße / Std. tolerance		beschichtet / coated — - —	Werkstoff / Material	
Original / Änderung / Revision / Version 0100			Datum / Date	Name	
Name			29.09.2006	LEHMSU	Benennung / Title: Alu-Profil
		gez. / drawn		Lehmann	
		gepr. / checked		Lehmann	
		ges. / seen		Meyer	Schüco ASS 74 SG — A-Schale 74
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. / Drawing No. 338570 BP 0000
					EDV erstellt / Ohne Unterschrift gültig / generated by EDP / valid without signature — Ersatz für / Replacement for

Technical data subject to change. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. All Rights Reserved.
Technische Änderungen vorbehalten. © Schüco International KG, Bielefeld, Germany. Alle Rechte vorbehalten.