


- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 p 30 µS
- Elektrolytische Einfärbung: Bronze

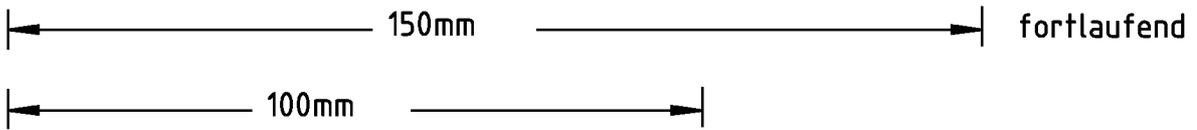

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International - XX.XX.XX -X-...

/ Lieferantenummer
 / Jahr
 / Monat
 / Tag

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die Profiloberfläche zu drucken.
 Druckbeginn :30-40mm vom Profilanfang
 Schrifthöhe : mindestens 3mm
 Farbe : schwarz

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	Maßstab Scale	Gewicht Weight
			umf. total	60	1 : 1	g/m
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance	beschichtet coated		Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version		0100	Datum Date	Name	Benennung Title	
Name			09.10.2006	JOSTPH	Alu-Profil Außenschale SG	
		gez. drawn	Jost		AWS 216 HW	
		gepr. checked	Stockhausen		2mm	
		ges. seen	Meyer		Zeichn.-Nr. Drawing No.	
		SCHÜCO		338650 BP 0000		
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for