


Keine dekorative Oberfläche.
 Beschichtung deckend ausführen.
 Schichtdicke 40 bis 60 µm.

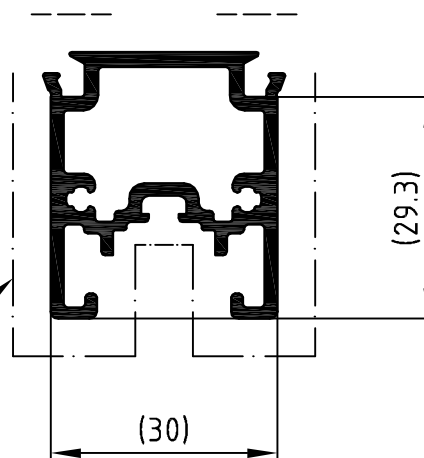

ACHTUNG: Nutenbereich (----) von Farbe,
 insbesondere von Farbspritzern und
 Verdickungen freihalten.
 Nicht vermeidbarer Lackauftrag im
 Nutenbereich maximal 20 µm.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	-	0	
			uml. total	221		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Maßstab Scale	Gewicht Weight
Original / Änderung Revision / Version		0504	Datum Date	Name	Werkstoff Material	
Name			02.12.2010		Benennung Title	
Hinweis zu Beschichtung hinzu		gez. drawn	Roeding		Alu-Profil	
		gepr. checked	Röding			
		ges. seen	Meyer		Schüco USC 65 A-Schale Sprosse 27	
					Zeichn.-Nr. Drawing No.	
					338820 BP 0000	
					EDV erstellt: Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für: Replacement for

SCHÜCO