



- Oberflächenbehandlung: E6 nach DIN 17611
- Schichtdicke: Klasse 20 nach DIN 17611
- Nachverdickungsgüte: 20 \pm 30 μ S
- Elektrolytische Einfärbung: alle Eloxaltöne von C0 bis C35 gemäß SG-Richtlinie

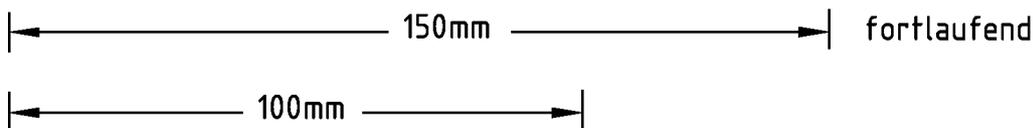

XX.XX.XX -X- SCHÜCO International -

XX.XX.XX -X-...

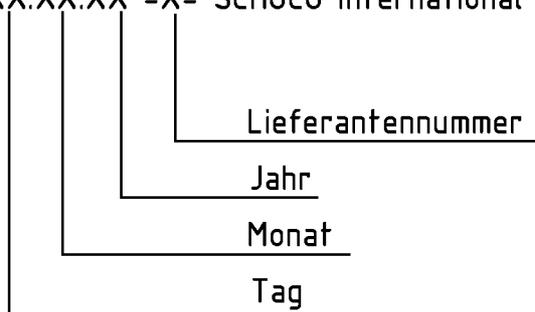

Bemerkung:

Das Herstellungsdatum der Eloxaloberfläche ist zusätzlich zur Signierung auf die bemastete Profiloberfläche zu drucken.
 Druckbeginn : 30-40mm vom Profilanfang
 Schrifthöhe : mindestens 3mm
 Farbe : lesbar angepasst an den Eloxalton

Artikelnummer: 338880 Lagerlänge: 5450 mm
 Zeichnungsnummer: 338880 FZ 0000

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	-	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
			umf. total	72			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0100			Datum Date	Name	Benennung Title		
Name			05.11.2007		Alu-Profil		
		gez. drawn	Schlögel			Schüco USC 65 A-Schale SG	
		gepr. checked	Röding				
		ges. seen	Meyer				
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No. 338880 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for