


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGG Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

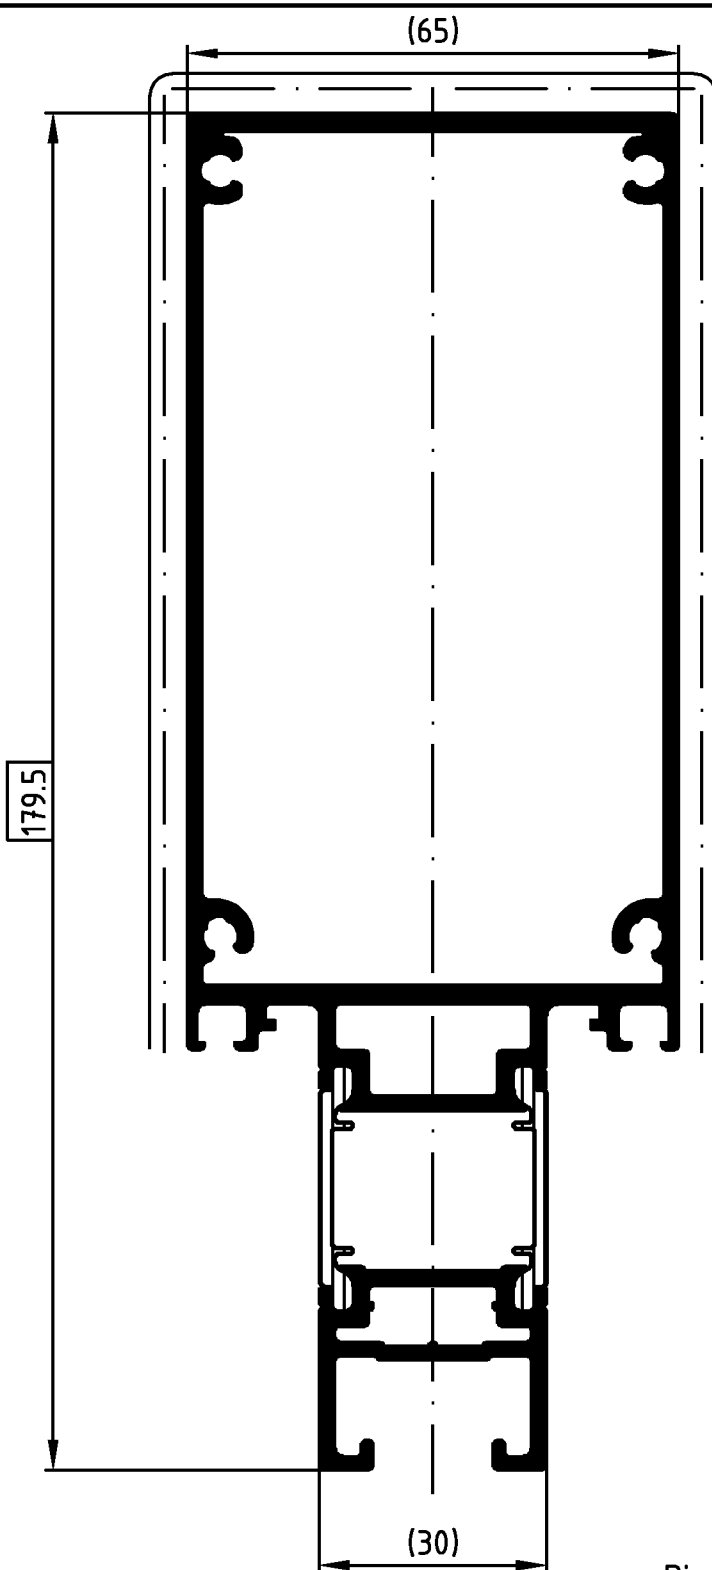

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 318	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			umf. total	659		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated			
Original / Änderung Revision / Version 0302			Datum Date	Name	Benennung Title Sprossenprofil SkyLine S 65F	
Name Wulle			26.08.2004	STEEHD		
Kontur geändert	gez. drawn		Steege			
	gepr. checked		Steege			
	ges. seen		Meyer	Zeichn.-Nr. Drawing No. 339020 BP 0000		
	SCHÜCO					
	EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature			Ersatz für Replacement for		