


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemäss BGB Parag. 823, 826, 1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gemäss 2 Absatz 2 Ziffer 7, 96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

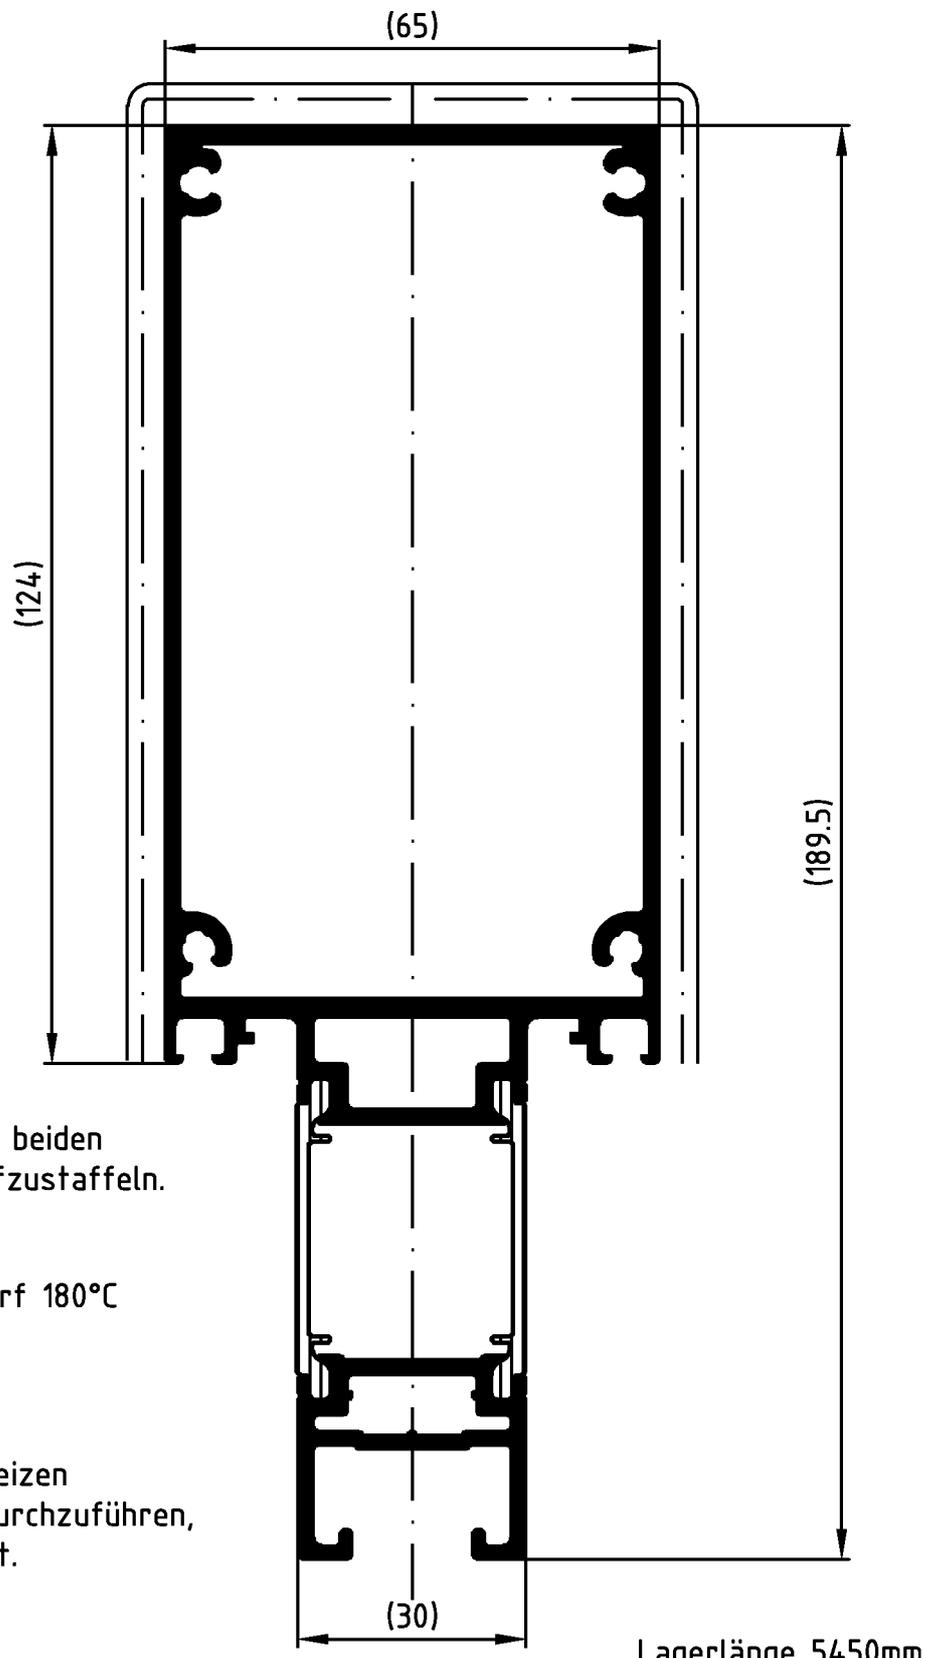

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge 5450mm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 318	Maßstab Scale	Gewicht Weight	
			umf. total	659			1 : 1
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version		0302	Datum Date	Name	Benennung Title		
Name		Wulle	26.08.2004	STEEHD	Sprossenprofil Iso-Steg 42.5mm 124mm Sprosse		
Maß 189.5mm war 192mm		gez. drawn	Steege				
		gepr. checked	Steege				
		ges. seen	Meyer		SkyLine S 65F		
		<b>SCHÜCO</b>		Zeichn.-Nr. Drawing No.			339030 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for	