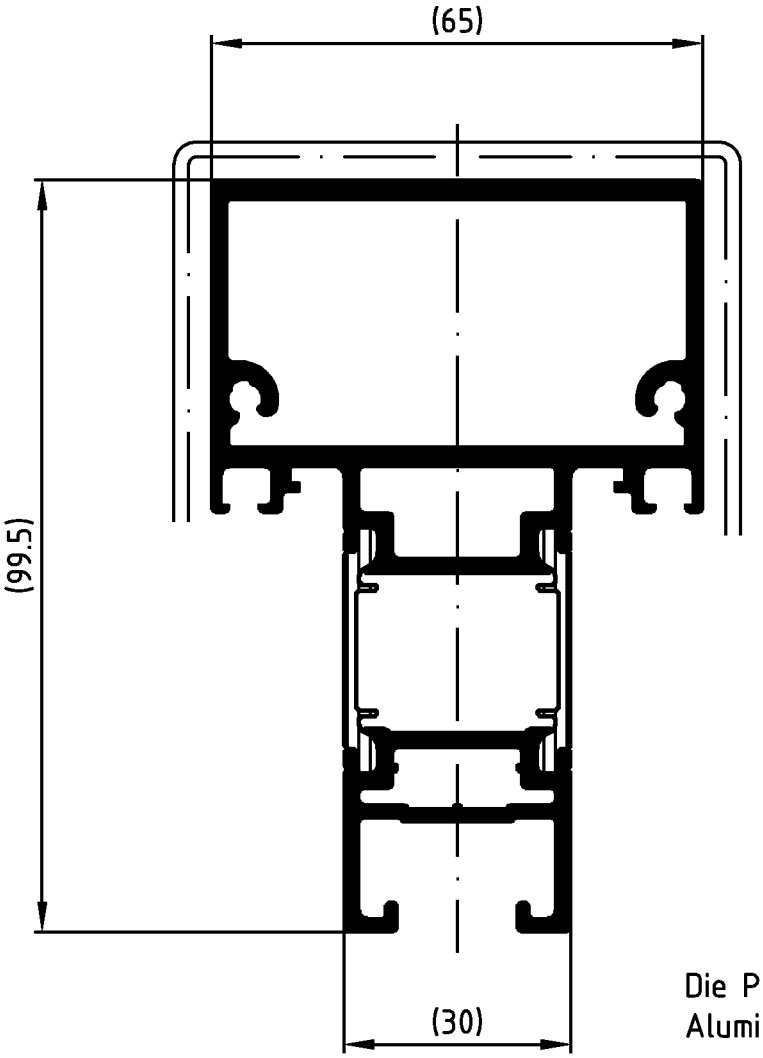

Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:

die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Eloxal:

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge 5450 mm

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:
			mech. polished	– 153	Maßstab Scale	1 : 1	Gewicht Weight g/m
			uml. total	498			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated	— · —	Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version	0201		Datum Date	Name			
Name	Wulle		31.08.2004	STEEHD	Benennung Title	Sprossenprofil	
Kontur geändert		gez. drawn		Steege			
		gepr. checked		Steege			
		ges. seen		Meyer	SkyLine S 65F		32,5 klein
		SCHÜCO			Zeichn.-Nr. Drawing No.	339130 BP 0000	
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for	

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdruecklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.