


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrücklich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004, voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfältigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.13,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezüglich Rechtsansprüche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

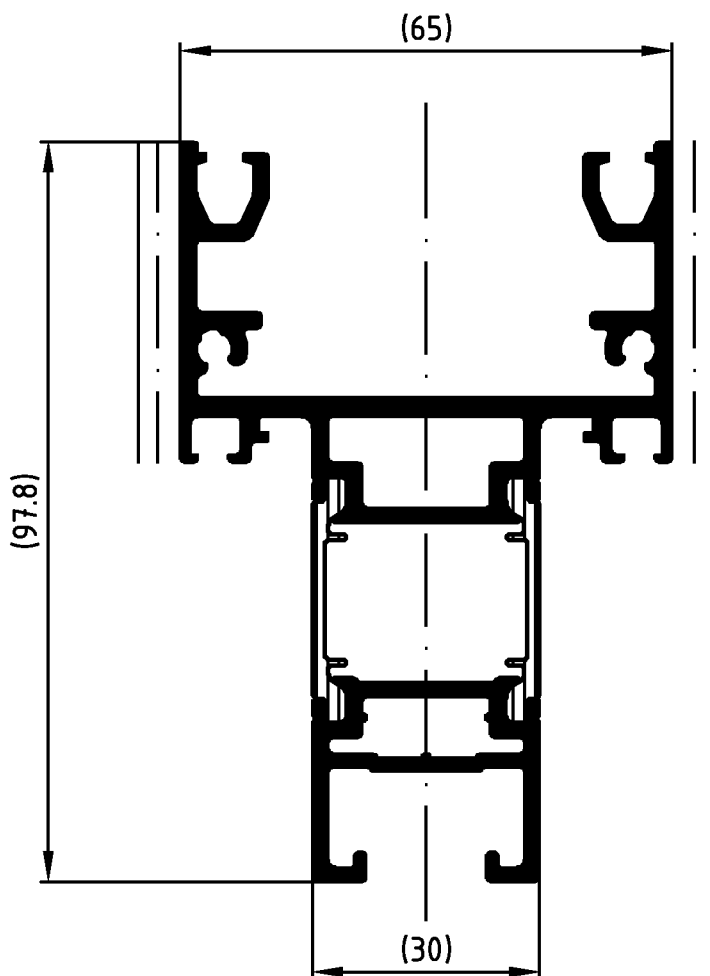

Lagerlänge 5450 mm

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:
die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:	
			mech. polished	- 85	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m	
			umf. total	691			
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated		Werkstoff Material		
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date	Name	Benennung Title		
Name Wulle			27.08.2004	WULLDO			
Kontur geändert		gez. drawn	Wulle				
		gepr. checked	Steege				
		ges. seen	Meyer		SkyLine S 65F 42.4mm Sprosse		
					Zeichn.-Nr. Drawing No. 339180 BP 0000		
					EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for