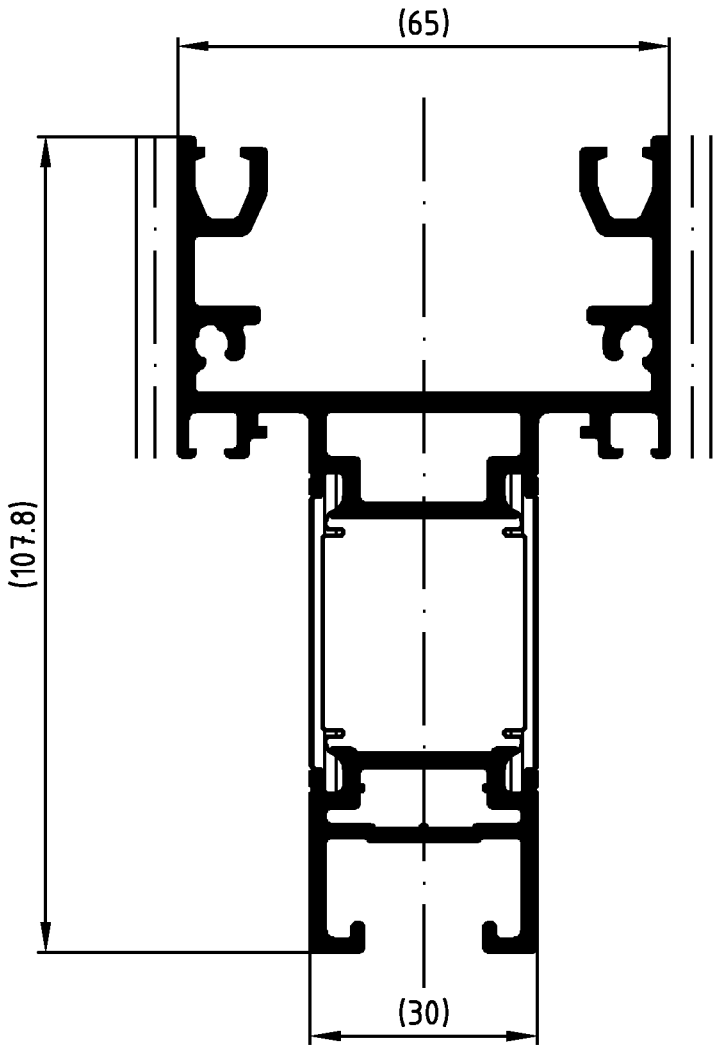

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:
die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge 5450 mm

		Zulässige Abweichung Permissable tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference	VP PU	Info-Plan:
			mech. polished – 85	Maßstab Scale 1 : 1	Gewicht Weight g/m
			uml. total 691		
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated — - —	Werkstoff Material	
Original / Änderung Revision / Version 0201			Datum Date / Name		
Name Wulle			27.08.2004 WULLDO	Benennung Title	Sprossenprofil
Kontur geändert		gez. drawn	Wulle		Iso-Steg 42.5mm
		gepr. checked	Steege		
		ges. seen	Meyer	SkyLine S 65F	42.4mm Sprosse
		SCHÜCO		Zeichn.-Nr. Drawing No.	339190 BP 0000
				EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	Ersatz für Replacement for

Fuer die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrueckliich vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche a.d. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.