


Für die Herstellung und Entwurf wird das Eigentum ausdrückliche vorbehalten und der gesetzliche Schutz gemaess BGB Parag. 823,826,1004 voll in Anspruch genommen. -Unbefugte Vervielfaeltigungen, Verbreitungen und Wiedergaben -ganz oder teilweise- werden gmaess 2 Absatz 2 Ziffer 7,96ff. und 106ff. Urhebergesetz sowie u.U. nach Parag.1,3,4,18 und 19 zivil- und strafrechtlich verfolgt. Bezueglich Rechtsansprueche ad. Benutzung gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

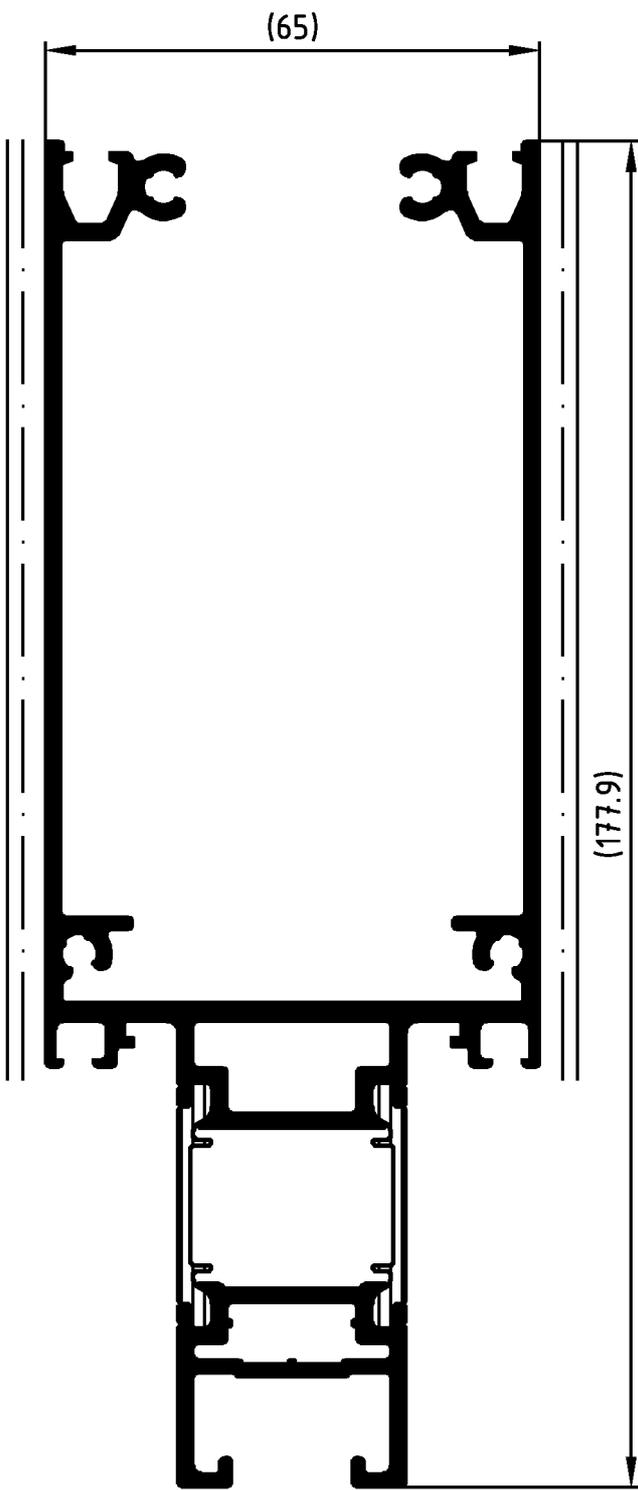

**Eloxal:**  
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

**Beschichtung:**  
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge 5450 mm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance	Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU	Info-Plan:
			mech. polished	- 245	Maßstab Scale	1 : 1
			umf. total	1067	Gewicht Weight	g/m
			beschichtet coated		Werkstoff Material	
Paßmaße Close tol.	Abmaße Std. tolerance	Original / Änderung Revision / Version	Datum Date	Name	Benennung Title	
		0201	27.08.2004	borkat	Profil f. Elektrifizierung	
Zeichnung korrigiert		gez. drawn	Borch		Schüco SkyLine S 65F	
		gepr. checked	Steeger		Zechn.-Nr. Drawing No.	
		ges. seen	Meyer		339210 BP 0000	
		<b>SCHÜCO</b>		EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature		Ersatz für Replacement for