


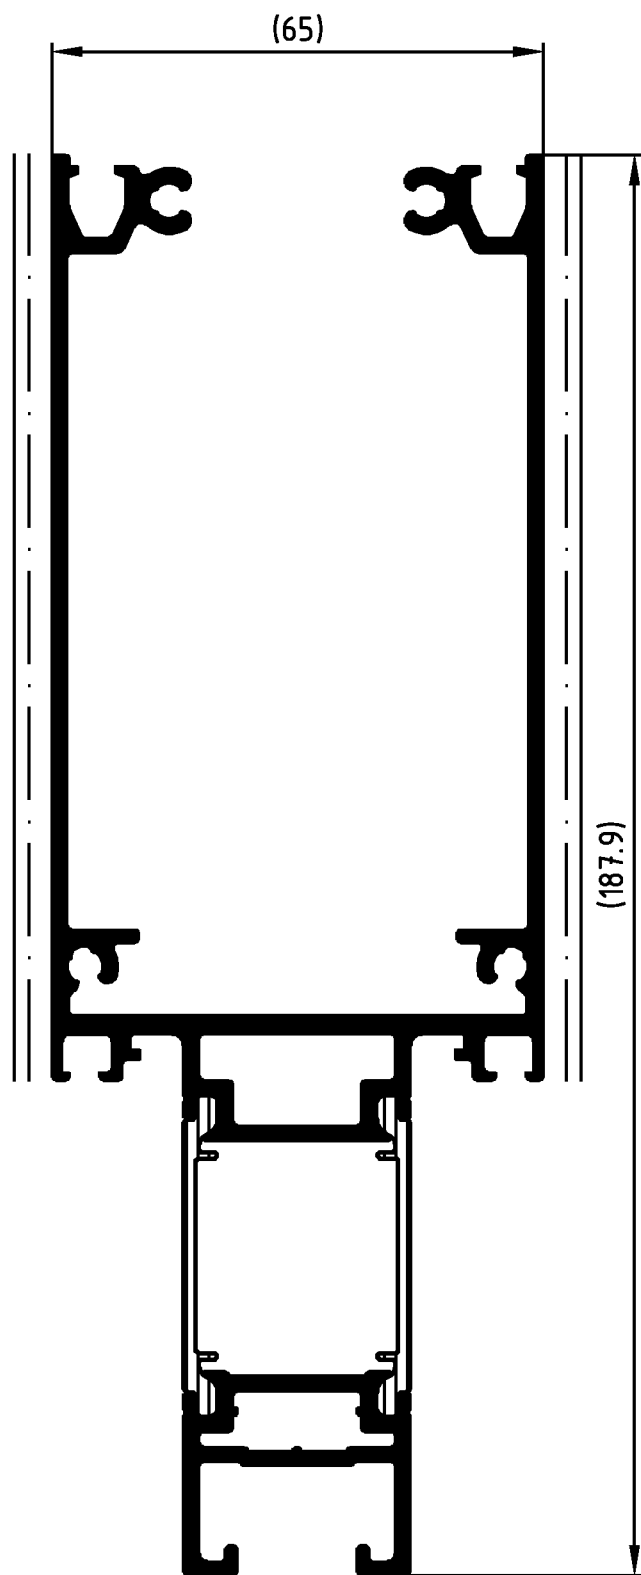

Eloxal:
Die Profile sind generell in beiden Aluminium-Hohlkammern aufzustaffeln.

Beschichtung:
Die Objekttemperatur darf 180°C nicht überschreiten.

Die Spülvorgänge nach dem Beizen und Dekapieren sind so oft durchzuführen, bis das Spülwasser sauber ist.

Lagerlänge 5450 mm

		Zulässige Abweichung Permissible tolerance		Oberflächenabwicklung Circumference		VP PU		Info-Plan:	
				mech. polished		-		245	
				umf. total		1067		Maßstab Scale	
Paßmaße Close tol.		Abmaße Std. tolerance		beschichtet coated				1 : 1	
Original / Änderung Revision / Version		0201		Datum Date		Name		Werkstoff Material	
Name		Wulle		27.08.2004		borkat		Benennung Title	
Kontur geändert		gez. drawn				Borch		Profil	
		gepr. checked				Steege		f. Elektrifizierung	
		ges. seen				Meyer		Schüco SkyLine S 65F	
								Zeichn.-Nr. Drawing No.	
								339220 BP 0000	
								EDV erstellt Ohne Unterschrift gültig generated by EDP valid without signature	
								Ersatz für Replacement for	

SCHÜCO